




207264
LR 21 K 4000 P3-K-T4
Détecteur réflex laser

- Portées élevées malgré une forme étroite
- Haute résolution
- Lumière rouge visible avec petit spot lumineux
- Sensibilité réglable
- LED d'indication du statut de commutation
- Réflecteur inclus

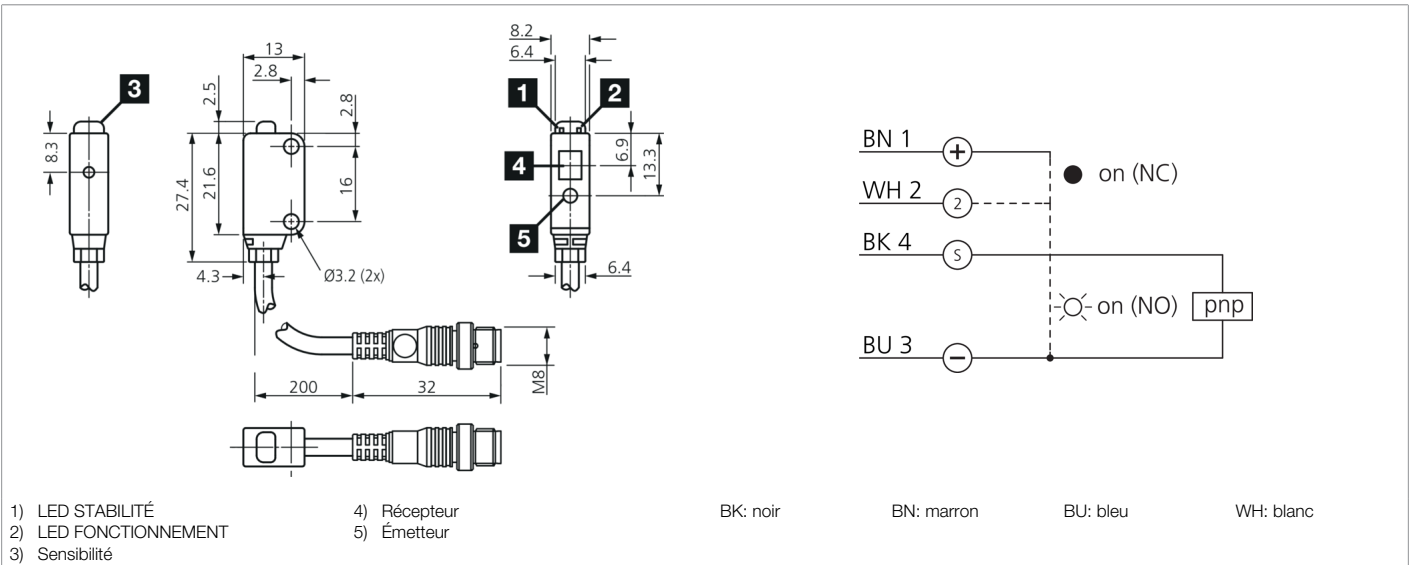

Fonction												
												

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Tension de service		10,8 ... 26,4 V DC
Courant de marche à vide (max.)		15 mA
Protection diélectrique		1000 V
Dimensions du boîtier		22 x 13 x 8,5 mm
Longueur du boîtier		13 mm
hauteur du boîtier		22 mm
Largeur du boîtier		8,5 mm
Matériau du boîtier		Plastique
Matériau		Acrylique (Fenêtre)
Classe de protection		III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement		Détecteur réflex
Évaluation		Numérique
Conception		Parallélépipède
Sortie de commutation		pnp, 50 mA, NO/NC
Source de lumière		Laser
Couleur		Rouge
Longueur d'onde		655 nm
Modulation		Modulée
Protection contre les lumières extérieures		3 kLx

**207264****LR 21 K 4000 P3-K-T4****Détecteur réflex laser****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC**

Portée	0 ... 4000 mm
Réflecteur de référence	RL 45 x 30 (Inclus)
Réglage de la sensibilité	Potentiomètre
Fréquence de commutation	1000 Hz
Temps de réponse	0,50 ms
Température ambiante de fonctionnement	-10 ... +55 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Pigtail, 0,2 m, M8, 4 pôles

Plus d'informations/d'accessoires**<https://www.di-soric.com/207264>**