




207555

FMC-S2000

Colonne de montage avec miroir de renvoi

- Pour réaliser des champs de protection circulaires jusqu'à 4 côtés
- Pas plus d'un rideau lumineux/une barrière immatérielle de sécurité nécessaire
- Modèles spéciaux équipés de miroirs avec film anti-éclats disponibles sur demande
- Colonne robuste en aluminium extrudé
- Avec orientation angulaire réglable
- Facteur d'absorption de 15 % pour chaque miroir
- Niveau à bulle sphérique intégré pour contrôler l'axe vertical correct de la colonne

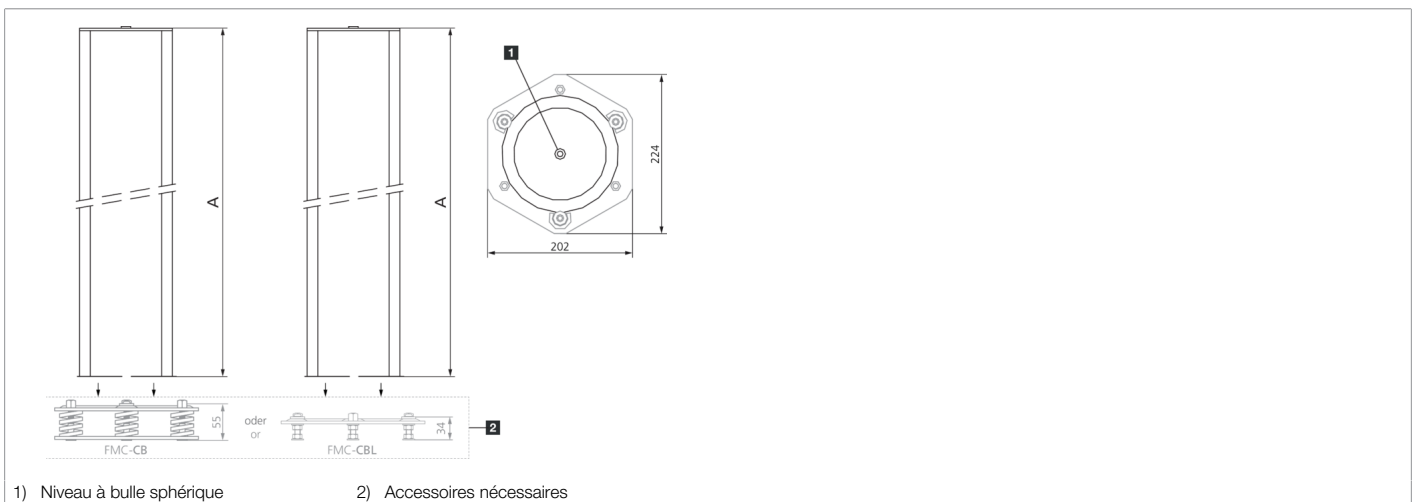

#### Caractéristiques techniques (typ)

Nombre	1 (Miroir de renvoi)
Hauteur totale (A)	1970 mm
Matériau du boîtier	Profilé en aluminium (Revêtement poudre époxy) / Plastique
Principe de fonctionnement	Colonne de montage avec miroir de renvoi
Particularités	Niveau à bulle sphérique intégré
Convient pour	Tous les rideaux lumineux avec une hauteur de champ de protection jusqu'à 1 810 mm
Version	Prémonté
Contenu de la livraison	Instructions de montage, Matériel de fixation
Facteur d'absorption	15 %
Température ambiante de fonctionnement	-10 ... +50 °C (Miroir)

#### Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/207555>