



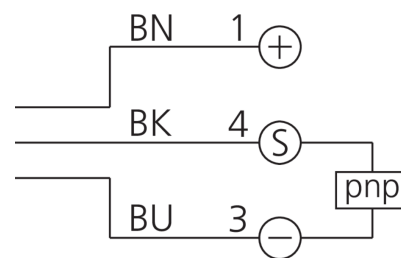

**208003**  
**DCCK 6.5 V 02 PSLK**  
**Détecteur de proximité inductif**

- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED




1) LED

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

**Fonction**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

**Caractéristiques techniques (typ)**

**+20°C, 24 V DC**

|  |  |
|--|--|
| Tension de service                     | 10 ... 30 V DC                                     |
| Consommation de courant                | < 10 mA  |
| Protection diélectrique                | 500 V  |
| Type de montage                        | Affleurant   |
| Diamètre                               | Ø 6,5 mm (Diamètre)                                |
| Longueur du boîtier                    | 16 mm  |
| Matériau du boîtier                    | Acier inoxydable                                   |
| Matériau du câble                      | PVC  |
| Classe de protection                   | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
| Principe de fonctionnement             | Inductif   |
| Évaluation                             | Numérique  |
| Conception                             | Vérin  |
| Particularités                         | Distance de commutation accrue                     |
| Gamme de produits                      | IND-100 Modèle court                               |
| Sortie de commutation                  | pnp, 200 mA, NO                                    |
| Chute de tension (max.)                | 2,4 V  |
| Distance de commutation (SN)           | 2 mm   |
| Plaque de mesure standardisée          | 6,5 x 6,5 x 1 mm                                   |
| Hystérésis de commutation (max.)       | < 15 %   |
| Fréquence de commutation               | 3000 Hz  |
| Température ambiante de fonctionnement | -25 ... +70 °C                                     |
| Indice de protection                   | IP 67  |
| Raccordement                           | Câble, 2,0 m (Extrémité libre)                     |

**Plus d'informations/d'accessoires**

<https://www.di-soric.com/208003>