




208179
BEK-A300-G1T-K-BS
Barre d'éclairage

- Intensité lumineuse extrêmement élevée grâce aux LED haute puissance ultra-modernes
- Contrôle de la puissance intégrée à haute efficacité
- Contrôle intelligent de la température avec extinction automatique
- Champ lumineux homogène à l'aide d'optiques à LED spéciales
- Indice de protection élevé
- Entrées séparées pour signal et polarité de déclenchement
- Boîtier métallique robuste
- Possibilités de montage universelles
- Vitre de protection anti-rayures
- Traverses et focales disponibles en option

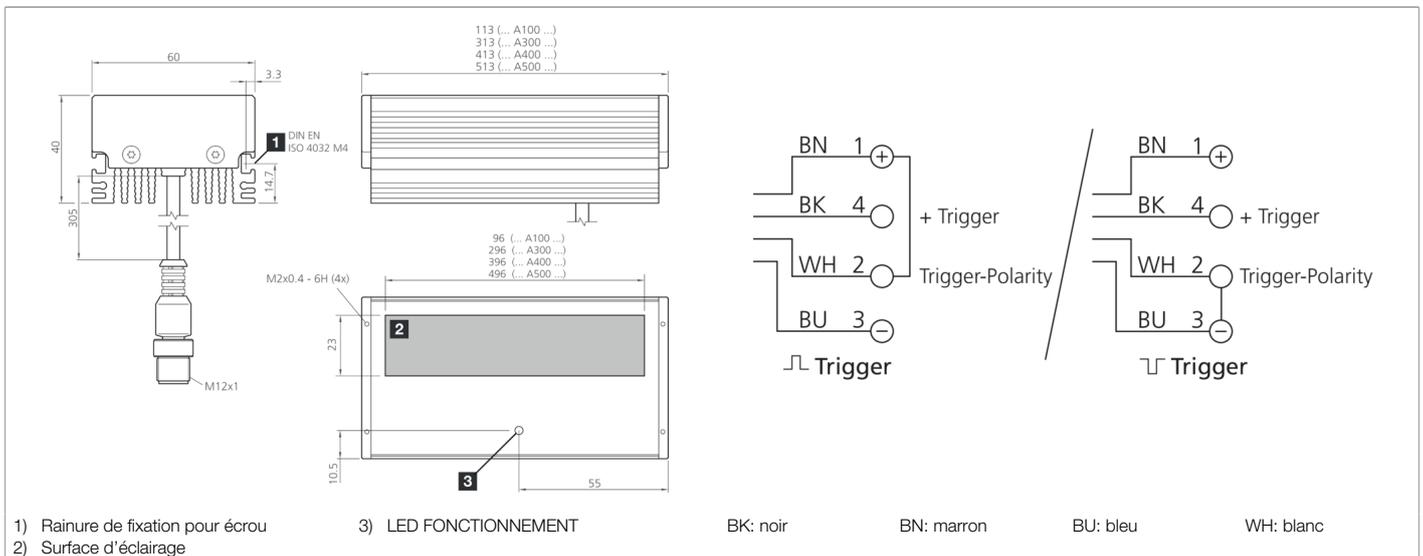

Fonction									

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Tension de service		18 ... 30 V DC (Supply Class 2)
Consommation de courant		1350 mA (24 V DC)
Puissance		31,0 W (24 V DC)
Protection contre les inversions de polarité		Oui
Surface d'éclairage		296 x 23 mm
Dimensions du boîtier		40 x 60 x 313 mm
Matériau du boîtier		Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau		PMMA, revêtement résistant aux rayures (Vitre de protection)
Poids		1050 g
Classe de protection		III, utilisation en très basse tension de sécurité
Groupe de risque (DIN EN 62471)		Groupe libre
Homologations		UL
Conception		Barre d'éclairage
Entrée de déclenchement niveau haut		3,3 ... 30,0 V
Entrée de déclenchement niveau bas		< 2,8 V
Source de lumière		LED
Couleur		Rouge
Longueur d'onde		625 nm

**208179****BEK-A300-G1T-K-BS****Barre d'éclairage**

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Angle d'émission FWHM	30°
Intensité lumineuse	<ul style="list-style-type: none">■ 74,0 kLx (100,0 mm)■ 40,0 kLx (200,0 mm)■ 15,0 kLx (500,0 mm)
Contrôle	Contrôle de la puissance intégrée
Affichage	LED Vert - Voyant de fonctionnement
Résistance aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +40 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Pigtail, 0,3 m, M12, 4 pôles
Câble de raccordement	VK ...
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/208179