



208268
HS-S-15-150-V
Tige de montage

- Système de maintien polyvalent et très flexible
- Montage universel
- Réglage en continu
- Conception robuste

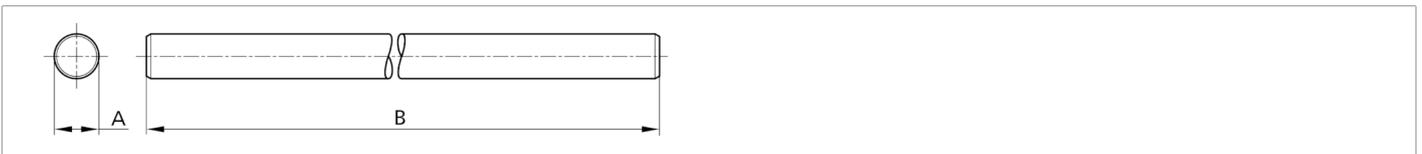

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C
Dimension	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 15 mm (Diam. tourillon de montage/alésage) ■ B: 150 mm
Matériau du boîtier	Acier inoxydable
Composants	Tige de montage
Gamme de produits	Système de montage Z-UBT-KL-MS
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/208268