# 209198
# SR-0
# Relais d’interface

- Utilisable pour tous les rideaux lumineux/barrières immatérielles de sécurité avec External Device Monitoring (EDM)
- Fonctionne par l’intermédiaire de deux relais avec contacts à guidage forcé
- Commande et surveillance directement par le rideau lumineux/la barrière immatérielle
- Protection contre les inversions de polarité




| Fonction |
|---|

| Caractéristiques techniques (typ) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| Tension de service | 19,2 … 28,8 V DC |
| Protection contre les inversions de polarité | Oui |
| Fixation | Sur rail conformément à la norme EN 50022-35 |
| Dimensions du boîtier | 101 x 35 x 120 mm |
| Principe de fonctionnement | Relais d’interface |
| Particularités | Chaque sortie de commutation de sécurité NO est interrompue deux fois par deux relais |
| Convient pour | Rideaux lumineux/barrières immatérielles de sécurité SLI... et SLIH... |
| Contrôle de relais externes - EDM | Sortie de retour (1x NC) |
| Contenu de la livraison | Instructions de service en plusieurs langues |
| Sorties des relais de sécurité | NO (2x) + NC (1x), 2 A / 250 V AC |
| Temps de réaction | < 20 ms |
| Température ambiante de fonctionnement | 0 … +55 °C |
| Indice de protection | IP 20 (Boîtier) / IP 2X (Bornier) |
| Raccordement | Au bornier |

| Plus d’informations/d’accessoires | https://www.di-soric.com/209198 |
|---|---|

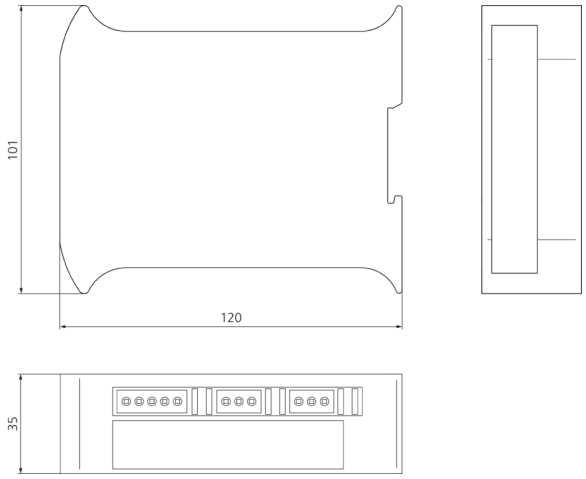

di-soric GmbH & Co. KG . Steinbeisstraße 6 . DE-73660 Urbach . www.di-soric.com