



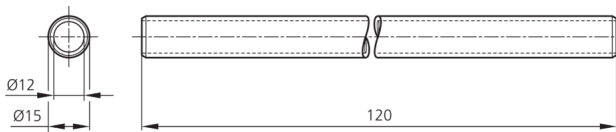

209470
HS-R-15-150-V
Tube de montage

- Système de maintien polyvalent et très flexible
- Montage universel
- Réglage en continu
- Conception robuste

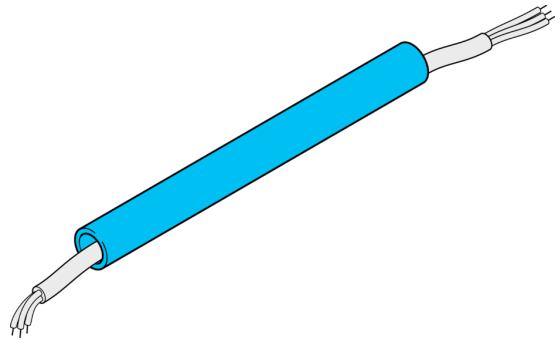

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C
Dimension	Ø 15 mm (Diam. tourillon de montage/alésage)
Matériau du boîtier	Acier inoxydable
Composants	Tube de montage
Gamme de produits	Système de montage Z-UBT-KL-MS
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/209470