




**209554**  
**BE-R30-G5-K-BS-CLR**  
**Anneau lumineux**

- Haute intensité d'éclairage grâce aux LED haute puissance ultra-modernes
- Conception très compacte
- Thermo-gestion intelligente pour une longue durée de vie
- Éclairage homogène
- Indice de protection IP 67
- Boîtier métallique robuste

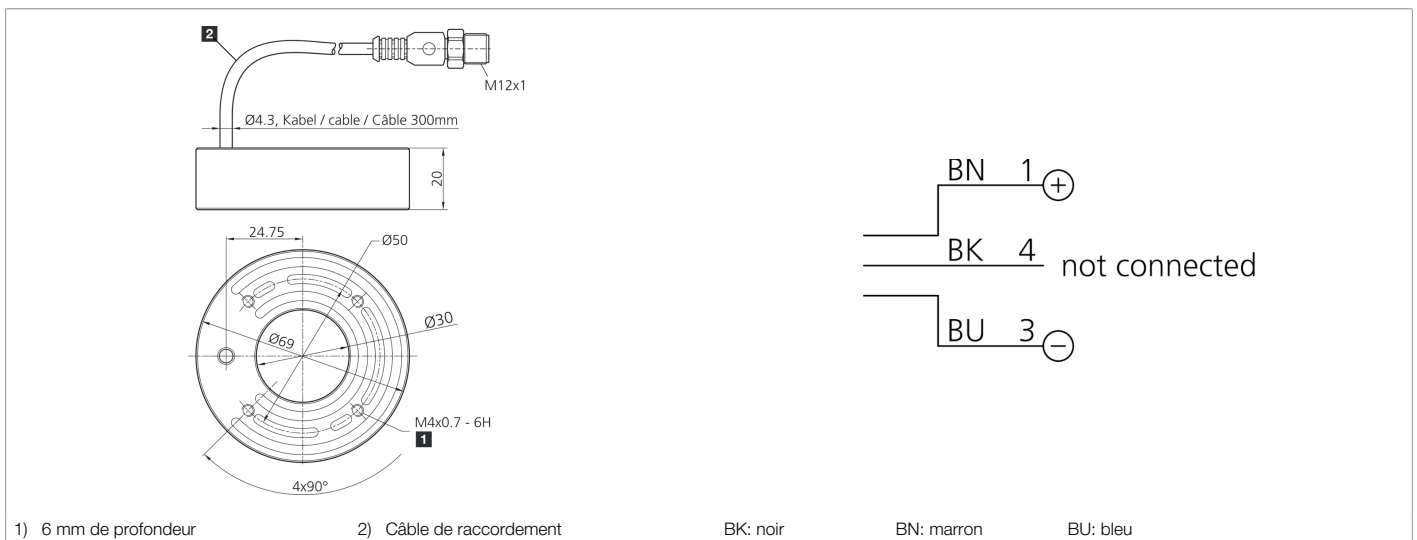

Fonction											

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	24 V DC (Supply Class 2)
Puissance	4,6 W (24 V DC)
Protection diélectrique	500 V
Diamètre	Ø 30 / Ø 69 mm (Diamètre)
Hauteur	20 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PUR (Câble)</li> <li>■ PMMA, clair (Optique de protection)</li> </ul>
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe de risque 1
Homologations	UL
Conception	Anneau lumineux
Particularités	LED haute puissance ultra-modernes
Source de lumière	LED
Couleur	Blanc (Transparent)
Longueur d'onde	6000 K
Angle d'émission FWHM	80°
Intensité lumineuse	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 15,6 kLx (100,0 mm)</li> <li>■ 4,90 kLx (200,0 mm)</li> <li>■ 2,30 kLx (300,0 mm)</li> </ul>

**209554****BE-R30-G5-K-BS-CLR****Anneau lumineux**

<b>Caractéristiques techniques (typ)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Résistance aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +40 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Pigtail, 0,3 m, M12, 3 pôles
Câble de raccordement	VK ...
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/209554">https://www.di-soric.com/209554</a></b>