




209558
BE-R30-G0-K-BS-DIF
Anneau lumineux

- Haute intensité d'éclairage grâce aux LED haute puissance ultra-modernes
- Conception très compacte
- Thermo-gestion intelligente pour une longue durée de vie
- Éclairage homogène
- Indice de protection IP 67
- Boîtier métallique robuste

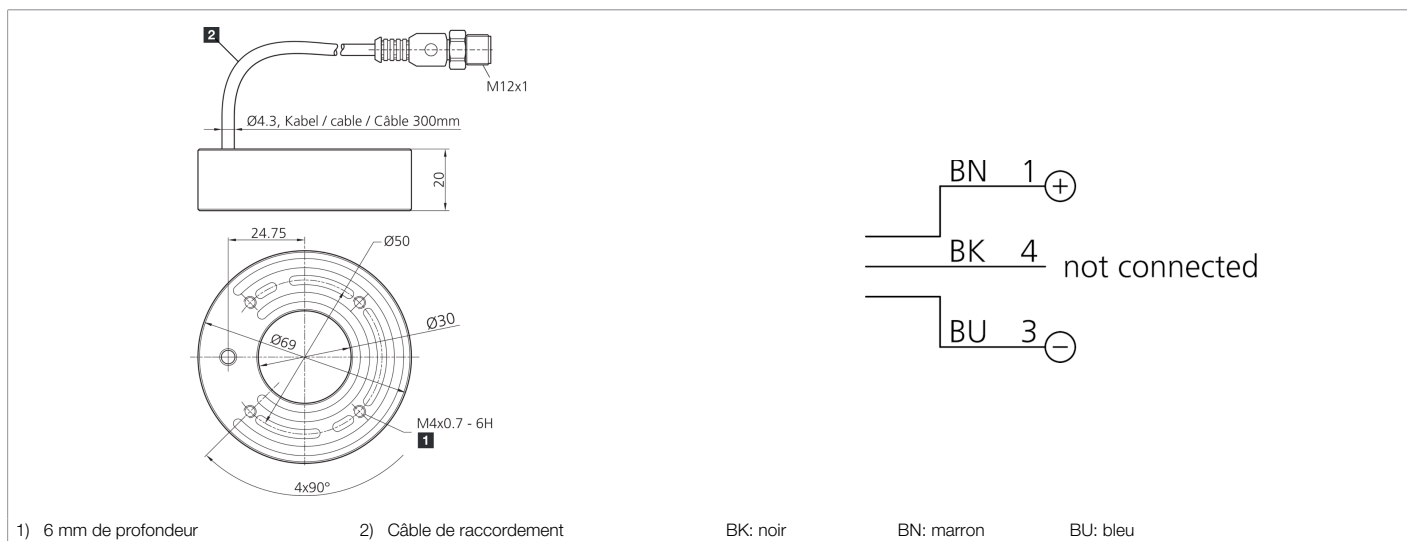

Fonction													

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	24 V DC (Supply Class 2)
Puissance	4,8 W (24 V DC)
Protection diélectrique	500 V
Diamètre	Ø 30 / Ø 69 mm (Diamètre)
Hauteur	20 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> ■ PUR (Câble) ■ PMMA, diffus (Optique de protection)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe libre
Homologations	UL
Conception	Anneau lumineux
Particularités	LED haute puissance ultra-modernes
Source de lumière	LED
Couleur	Infrarouge (Diffus)
Longueur d'onde	850 nm
Angle d'émission FWHM	90°
Intensité lumineuse	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3200 µW/cm² (100,0 mm) ■ 1000 µW/cm² (200,0 mm) ■ 470 µW/cm² (300,0 mm)
Résistance aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm

**209558****BE-R30-G0-K-BS-DIF****Anneau lumineux****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC**

Température ambiante de fonctionnement

0 ... +40 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement

Pigtail, 0,3 m, M12, 3 pôles

Câble de raccordement

VK ...

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/209558>