209773
VKHM-Z-20/5
Câble de raccordement

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d’accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d’isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés

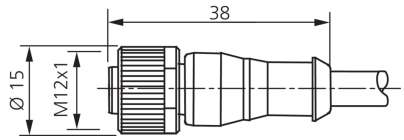

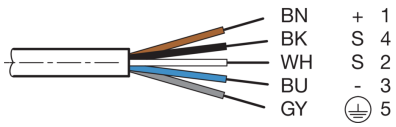

BK: noir
BN: marron
BU: bleu
GY: gris
WH: blanc

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	
Tension de service	< 125 V AC/DC
Longueur	20.000 mm
Diamètre	Ø 5,9 mm (Diamètre)
Filetage	M12
Matériau du câble	PUR
Valeurs de chaînes porte-câbles	90 mm (Rayon de courbure min.)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Conception	Extrémité de câble droite/ouverte
Particularités	Écrou métallique
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
LED Anzeige	Non
Température ambiante de fonctionnement	-5 … +80 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur femelle, M12, 5 pôles, Codage A
Section	0,34 mm² (5 x)

Plus d’informations/d’accessoires	https://www.di-soric.com/209773

di-soric GmbH & Co. KG . Steinbeisstraße 6 . DE-73660 Urbach . www.di-soric.com