





209795

DCQZ 08 M 1.5 PSLK

Détecteur de proximité inductif

- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

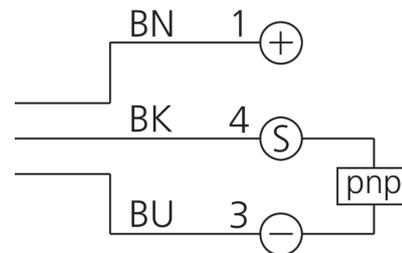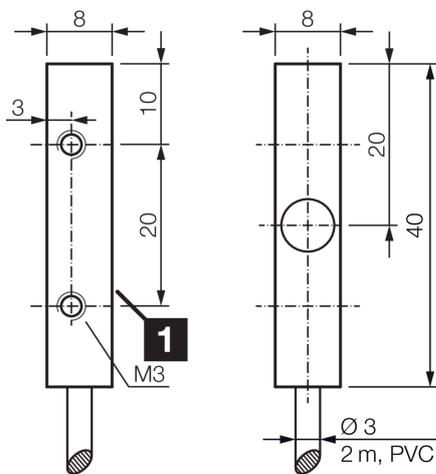

1) LED

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

| | |
|----------------------------------|--|
| Tension de service | 10 ... 35 V DC |
| Consommation de courant | < 10 mA |
| Protection diélectrique | 500 V |
| Type de montage | Affleurant |
| Dimensions du boîtier | 8 x 8 mm |
| Longueur du boîtier | 40 mm |
| hauteur du boîtier | 8 mm |
| Largeur du boîtier | 8 mm |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Matériau du câble | PUR |
| Classe de protection | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
| Principe de fonctionnement | Inductif |
| Évaluation | Numérique |
| Conception | Parallélépipède |
| Gamme de produits | INS-100 Standard |
| Sortie de commutation | pnp, 200 mA, NO |
| Chute de tension (max.) | 2,4 V |
| Distance de commutation (SN) | 1,5 mm |
| Plaque de mesure standardisée | 8 x 8 x 1 mm |
| Hystérésis de commutation (max.) | < 15 % |



209795

DCQZ 08 M 1.5 PSLK

Détecteur de proximité inductif

| | |
|--|--|
| Caractéristiques techniques (typ) | +20°C, 24 V DC |
| LED Anzeige | Oui |
| Fréquence de commutation | 2000 Hz |
| Température ambiante de fonctionnement | -25 ... +70 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Raccordement | Câble, 2,0 m (Extrémité libre) |
| Plus d'informations/d'accessoires | https://www.di-soric.com/209795 |