




209837
C8D 10
Câble de raccordement

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé

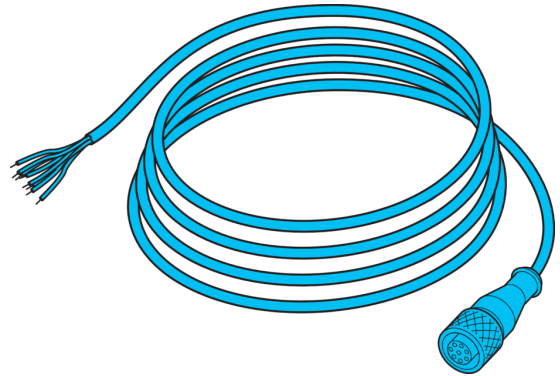

WH	1
BN	2
GN	3
YE	4
GY	5
PK	6
BU	7
RD	8

BN: marron
GN: vert
GY: gris
PK: rose
WH: blanc
YE: jaune

Fonction													

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Longueur	10.000 mm
Filetage	M12
Matériau	PVC (Câble)
Principe de fonctionnement	Câble de raccordement
Conception	Extrémité de câble droite/ouverte
Particularités	Écrou métallique
Convient pour	Récepteur SLI...
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur femelle, M12, 8 pôles (Extrémité libre)
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/209837