# 209965
# KLEMR-Q55K-1-46
# Fibres optiques en plastique

- Détection de zone
- Déviation 90°
- Portée élevée




1) Noyau de fibre optique

**Fonction**

| Caractéristiques techniques (typ) | +20°C |
|---|---|
| Longueur | 1.000 mm (non raccourcissable) |
| Dimensions du boîtier | 55 x 23 x 9 mm |
| Sortie lumineuse | Radial |
| Rayon de courbure | > 60 mm |
| Fibres | Ø 0,265 mm (32x) |
| Convertisseur de section | 46,5 mm |
| Matériau | ■ Plastique (Sonde)<br>■ PE (Gaine) |
| Principe de fonctionnement | Détecteur par barrage |
| Conception | Parallélépipède |
| Convient pour | Série d'appareils amplificateurs OLV-K |
| Portée | 800 mm |
| Résolution | Ø 1,0 mm |
| Résistance thermique | -55 … +70 °C |

| Plus d'informations/d'accessoires | https://www.di-soric.com/209965 |
|---|---|

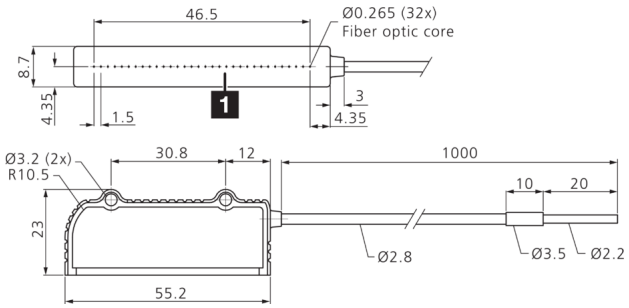

di-soric GmbH & Co. KG . Steinbeisstraße 6 . DE-73660 Urbach . www.di-soric.com