# 210188
# VP 700
# Panneau de commande multifonction

- Pour la visualisation individuelle et la manipulation d'une ou plusieurs inspections visuelles
- 7'' WVGS, 800 x 480 pixels, 350 cd/m²
- Multi-touch capacitif
- Pour tous les capteurs de vision de type CS
- Fonctionnement sans ventilateur

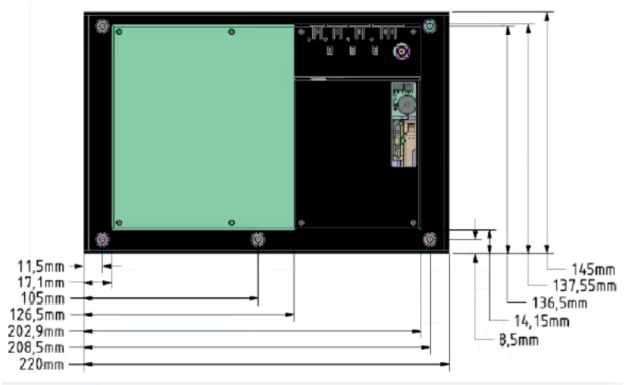


| Fonction |
|---|
| |

| Caractéristiques techniques (typ) | |
|---|---|
| Tension de service | 9 … 30 V DC |
| Fixation | Boulons filetés M4 (6x) |
| Dimensions du boîtier | 145 x 220 x 50 mm |
| Diagonale d'écran | 7 Zoll |
| Composants | Panneau de commande multifonction |
| Principe de fonctionnement | Moniteur à écran tactile |
| Convient pour | Capteurs de vision - CS 50 |
| Fonctions | Communication avec la caméra (basée sur CloudLink/Telnet), Changement de tâche de la caméra par écran tactile, Manipulation de la configuration de la caméra par écran tactile, Manipulation d'une tâche au moyen de toutes les variables liées/non |
| Langues | Allemand, Anglais, Français |
| Interface | ■ telnet<br>■ ReST-API<br>■ http |
| Communication de données à destination de la caméra | Toutes les variables liées dans AutoVision peuvent être affichées/manipulées |
| Température ambiante de fonctionnement | 0 … +50 °C |
| Indice de protection | IP 65 (Face avant) |
| Raccordement | RJ 45 (Réseau) |
| Raccordement 2 | Connecteur, 2 pôles (Alimentation en tension) |

| Plus d'informations/d'accessoires | https://www.di-soric.com/210188 |
|---|---|