210278
VKHM-W-5/12-A-CS
Câble I/O

- Blindé
- Anneau d’accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d’isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés
- Pour capteurs de vision CS

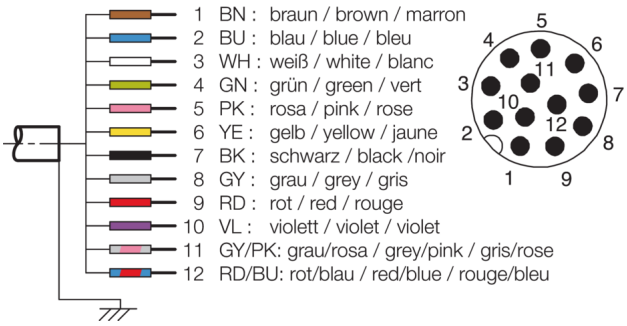

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	< 30 V AC/DC
Longueur	5.000 mm
Diamètre	Ø 6,5 mm (Diamètre)
Filetage	M12
Matériau	■ PUR, intérieur PVC (Câble) ■ PUR (Connecteur)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Composants	Câble de raccordement
Conception	Extrémité de câble angulaire/ouverte
Particularités	Blindé, Écrou métallique
Convient pour	Capteurs de vision - CS 50
Température ambiante de fonctionnement	-5 … +70 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 67 (À un couple de serrage de 0,6 Nm)
Raccordement	Connecteur femelle, M12, 12 pôles, 12 x 0,25 mm^2
Raccordement 2	Extrémité libre
Section	0,25 x 0,25 mm

Plus d’informations/d’accessoires	https://www.di-soric.com/210278

di-soric GmbH & Co. KG . Steinbeisstraße 6 . DE-73660 Urbach . www.di-soric.com