
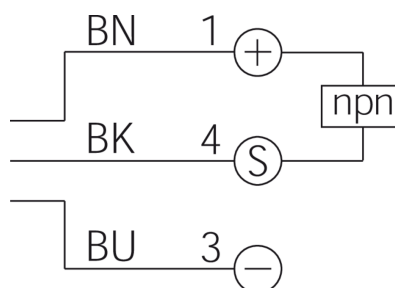


Détecteur de proximité inductif

-

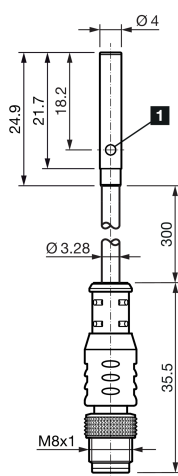

BU: bleu

CE



+20°C, 24 V DC

© di-soric . Sous réserve de modifications . 18.11.2024 . Page 1

**210449****DCC 4.0 V 1.5 NSK-K-TSL****Détecteur de proximité inductif****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC**

Fréquence de commutation

5000 Hz

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +70 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement

Pigtail, 0,3 m, M8, 3 pôles, Codage A

Câble de raccordement

TK ...

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/210449>