210502
VP 1000
Panneau de commande multifonction

- Pour la visualisation individuelle et la manipulation d'une ou plusieurs inspections visuelles
- 10,1'' WXGA, 1 280 x 800 pixels, 425 cd/m²
- Multi-touch capacitif
- Pour tous les capteurs de vision de type CS
- Fonctionnement sans ventilateur

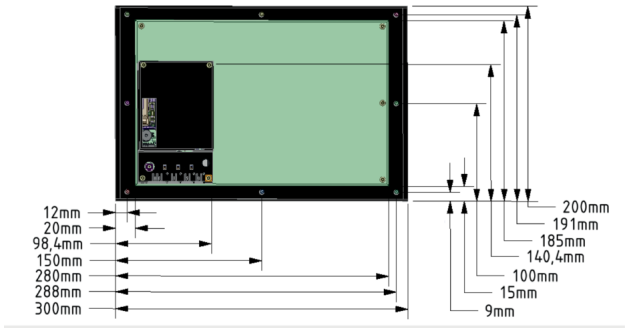

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	
Tension de service	9 … 30 V DC
Fixation	Boulons filetés M4 (6x)
Diagonale d'écran	10,1 Zoll
Composants	Panneau de commande multifonction
Principe de fonctionnement	Moniteur à écran tactile
Convient pour	Capteurs de vision - CS 50
Fonctions	Communication avec la caméra (basée sur CloudLink/Telnet), Changement de tâche de la caméra par écran tactile, Manipulation de la configuration de la caméra par écran tactile, Manipulation d'une tâche au moyen de toutes les variables liées/non
Langues	Allemand, Anglais, Français
Interface	■ telnet ■ ReST-API ■ http
Communication de données à destination de la caméra	Toutes les variables liées dans AutoVision peuvent être affichées/manipulées
Température ambiante de fonctionnement	0 … +50 °C
Indice de protection	IP 65 (Face avant)
Raccordement	RJ 45 (Réseau)
Raccordement 2	Connecteur, 2 pôles (Alimentation en tension)

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/210502