


# OES 31 K 20000 P3-K-T3


Einweglichtschranke, Sender / Empfänger  
Through-beam sensor, transmitter / receiver

Détecteur par barrage, émetteur / récepteur

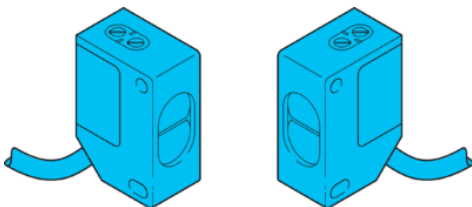


di-soric GmbH & Co. KG  
Steinbeisstraße 6  
DE-73660 Urbach  
Germany  
Tel: +49 (0) 7181/9879-0  
info@di-soric.com · www.di-soric.com

209222

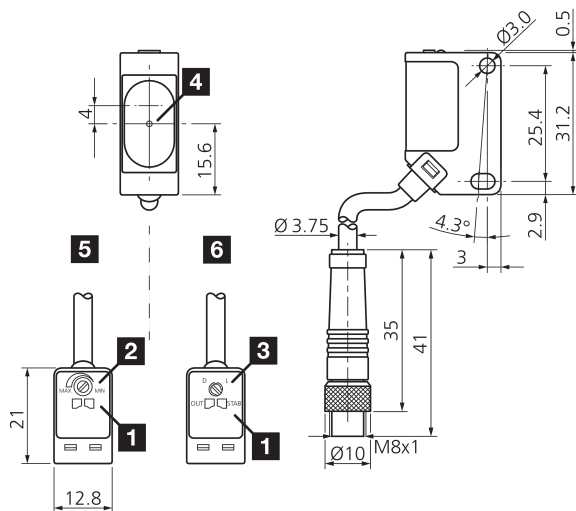

- 1) LED / LED / LED
- 2) Potentiometer Sendeleistung / Potentiometer transmission power / Puissance d'émission du potentiomètre
- 3) NO/NC / NO/ NC / NO/NC
- 4) Optische Achse / Optical axis / Axe optique
- 5) Sender / Transmitter / Émetteur
- 6) Empfänger / Receiver / Récepteur

mm

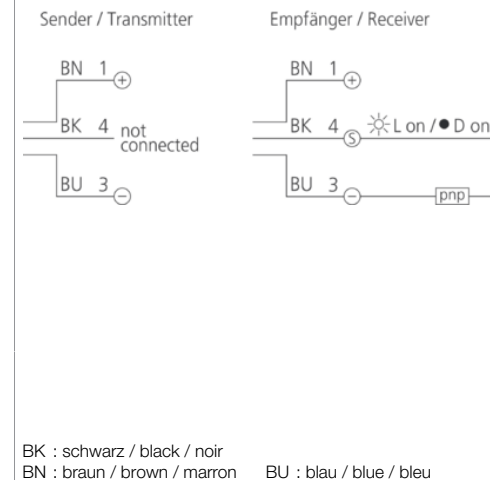

BK : schwarz / black / noir  
BN : braun / brown / marron BU : blau / blue / bleu

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Lichtfarbe	Light color	Couleur de lumière	Rot / 630 nm / Red / 630 nm / Rouge / 630 nm
Reichweite	Range	Portée	0 ... 20000 mm
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	No-load current (max.)	Courant de marche à vide (max.)	35 mA
Schaltausgang	Switching output	Sortie de commutation	pnp, 100 mA, NO/NC
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +70 °C
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 67
Schutzklasse	Protection class	Classe de protection	III, Betrieb an Schutzkleinspannung / III, operation on protective low voltage / III, utilisation en très basse tension de sécurité


Stand 14.11.24, Änderungen vorbehalten  
As of 11/14/24, subject to change  
État 14.11.24, sous réserve de modifications

Funktion / Function / Fonction

Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
<b>Allgemeiner Sicherheitshinweis</b> WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1/-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	<b>General safety notice</b> WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	<b>Consigne de sécurité générale</b> AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !


## OES 31 K 20000 P3-K-T3

对射式光电开关, 发射器/接收器

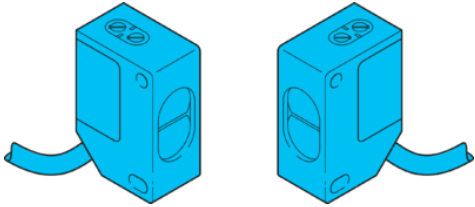

di-soric GmbH & Co. KG  
Steinbeisstraße 6  
DE-73660 Urbach  
Germany  
Tel: +49 (0) 7181/9879-0  
info@di-soric.com · www.di-soric.com


209222

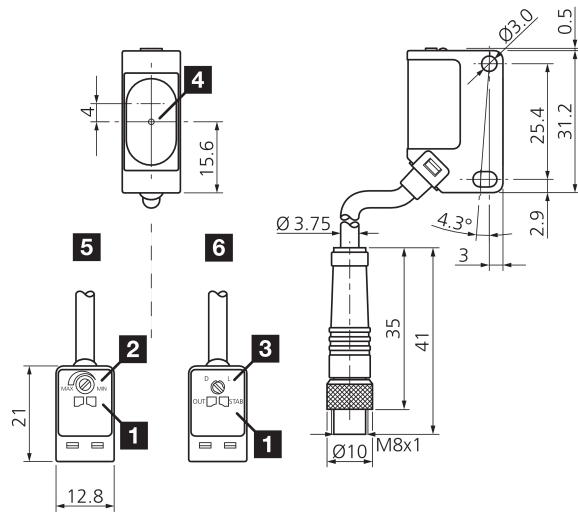

- 1) LED
- 2) 发射功率电位计
- 3) NO/NC

- 4) 光轴
- 5) 发射器
- 6) 接收器

mm

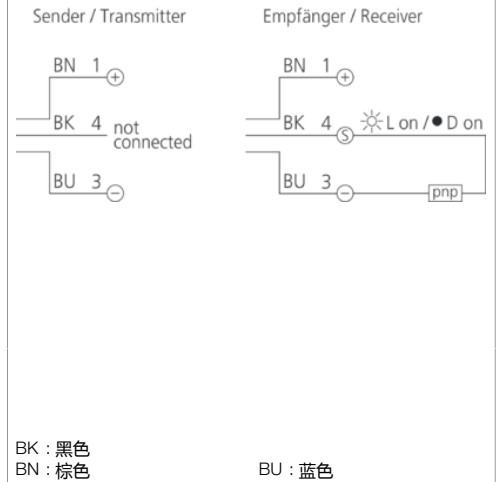

BK : 黑色  
BN : 棕色

BU : 蓝色

### 技术数据

光色	+20°C, 24 V DC
作用距离	红色 / 630 nm
工作电压	0 ... 20000 mm
空载电流 (最大)	10 ... 30 V DC
开关输出端	35 mA
工作环境温度	pnp, 100 mA, NO/NC
防护等级	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
防护等级	III, 在安全特低电压下工作

版本 24.11.14, 保留变更权

### 功能



### 安全提示



#### 一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！