


**200828**
**KDC 18 K 15 POK-IBSL**
**电容式接近开关**

- 探测导电和不导电的材料
- 探测液体、粉末状和固体材料
- 可通过容器壁或包装探测
- 灵敏度可调
- 插接件 M12
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

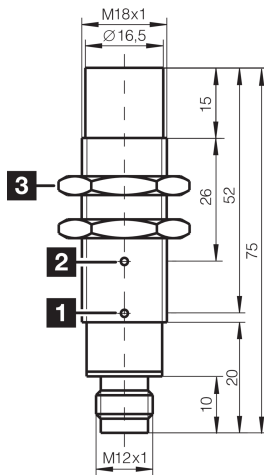

1) 灵敏度  
2) LED

3) 开口度 24 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

**功能**

**技术数据 (典型)**
**+20°C, 24 V DC**

工作电压	10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)	10 mA
绝缘耐压强度	500 V
内装方式	非齐平
螺纹	M18 x 1
外壳长度	75 mm
外壳材料	塑料 (PBT)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电容式
评估	数字量
型式	螺纹
供货范围	2 个螺母 M18
开关输出端	pnp, 200 mA, NC
电压降 (最大)	1 V
感应距离 (SN)	15 mm
标准测量板	45 x 45 x 1 mm
开关滞后 (最大)	15 %
灵敏度调整	电位计
开关频率	100 Hz



**200828**  
**KDC 18 K 15 POK-IBSL**  
**电容式接近开关**

<b>技术数据 (典型)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
准备就绪延迟 (最大)	300 ms
工作环境温度	-30 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 3 针
连接电缆	VK ...
<b>更多信息 / 附件</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/200828">https://www.di-soric.com/200828</a></b>