




- 母头 M12, 3 针 / 公头 M8, 3 针
- 金属螺纹可旋转
- 高防护等级高达 IP 67

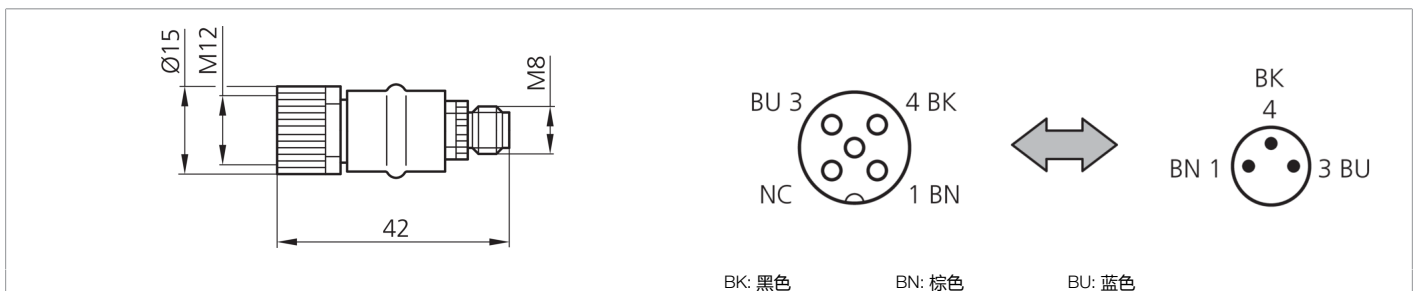

功能											

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		< 24 V (在最大 4.0 A 时)
外壳材料		塑料
型式		直型
防护等级		IP 67
传感器侧连接		插口, M12 x 1, 3 针
控制器侧连接		插头, M8 x 1, 3 针
更多信息 / 附件		<a href="https://www.di-soric.com/201096">https://www.di-soric.com/201096</a>