


201311  
 OGU 080 VP3K-TSSL  
 槽型光电开关

- 金属外壳
- 集成电子元器件
- 灵敏度可调
- 高开关频率
- 亮通/暗通
- 明亮的环形 LED
- 防护等级高

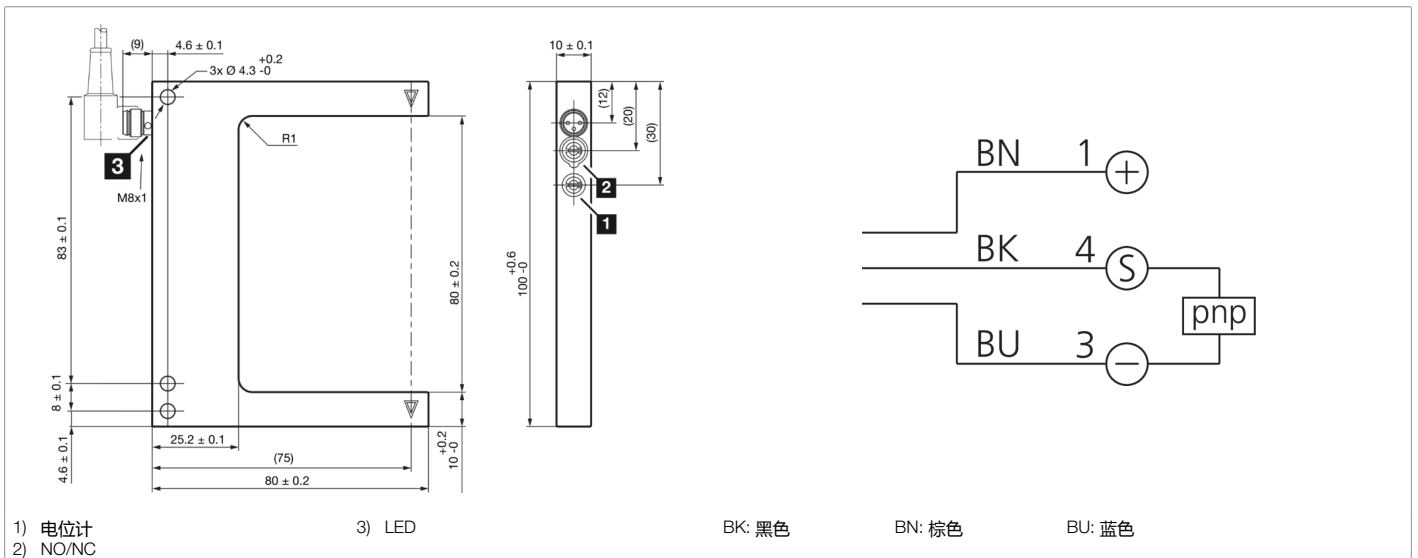

功能										

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 30 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)		30 mA
绝缘耐压强度		500 V
内侧边长		55 mm
外壳尺寸		100 x 80 x 10 mm
外壳长度		80 mm
机箱高度		100 mm
外壳宽度		10 mm
外壳材料		锌压铸件 (黑色, 粉末涂层)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
许可		UL
工作原理		光学
评估		数字量
型式		槽型
特点		正面可调
开关输出端		pnp, 100 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)		1 V
光源		LED
颜色		红外



201311  
OGU 080 VP3K-TSSL  
槽型光电开关

<b>技术数据 (典型)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
调制	调制
抗环境光	20 kLx
槽口宽度	80 mm
分辨率	Ø 0.5 mm
开关滞后 (最大)	0.25 mm
再现性	0.06 mm
灵敏度调整	电位计
开关频率	5000 Hz
工作环境温度	-25 ... +60 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 3 针
连接电缆	TK ...
<b>更多信息 / 附件</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/201311">https://www.di-soric.com/201311</a></b>