





- 用于红外光和红光
- 耐 80 °C 高温
- 螺纹 M3x8.4 mm
- 适合用于偏振光



功能

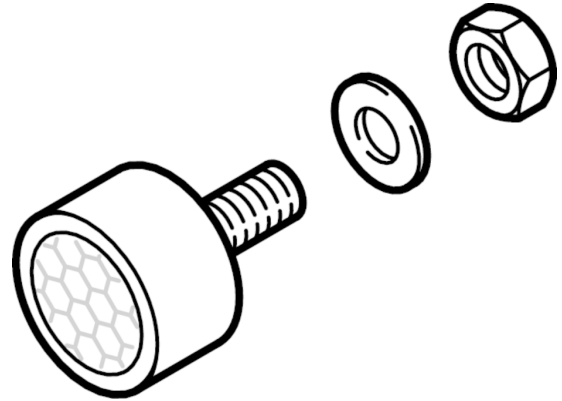

技术数据 (典型)

+20°C	
固定	M3 x 8.4 mm
直径	Ø 10 mm (直径)
高度	5.8 mm
外壳材料	塑料
型式	圆形
规格	反射镜
光源	LED
颜色	红外和红光
工作环境温度	-20 ... +60 °C

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/201598>