




- 用于红外光和红光
- 耐 80 °C 高温
- 可粘接
- 适合用于偏振光

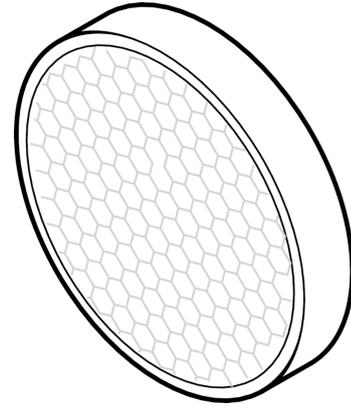

| 功能 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | | | | | | | | | | | | | |

| 技术数据 (典型) | +20°C |
|-----------|----------------|
| 固定 | 可粘接 |
| 直径 | Ø 42 mm (直径) |
| 高度 | 7 mm |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 型式 | 圆形 |
| 规格 | 反射镜 |
| 光源 | LED |
| 颜色 | 红外和红光 |
| 工作环境温度 | -20 ... +60 °C |

| 更多信息 / 附件 | https://www.di-soric.com/201608 |
|-----------|---|
|-----------|---|