





- 用于红外光和红光
- 耐 80 °C 高温
- 可粘接
- 适合用于偏振光

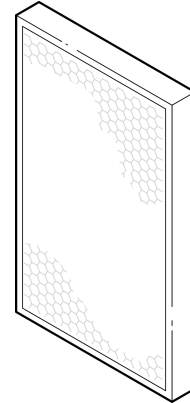

1) 胶带

#### 功能



#### 技术数据 (典型)

+20°C	
固定	可粘接
面	50 x 80 mm
高度	7.2 mm
外壳长度	80 mm
外壳宽度	50 mm
外壳材料	塑料
型式	矩形
规格	反射镜
光源	LED
颜色	红外和红光
工作环境温度	-20 ... +60 °C

#### 更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/201612>