




201634

SHUW 12/18

用于传感器支座的下半部分

- 用于传感器支座 SH 的角型连接件
- 固定调试
- 基于一体式结构，装配/停机时间缩短
- 传感器更换，不会改变支座位置

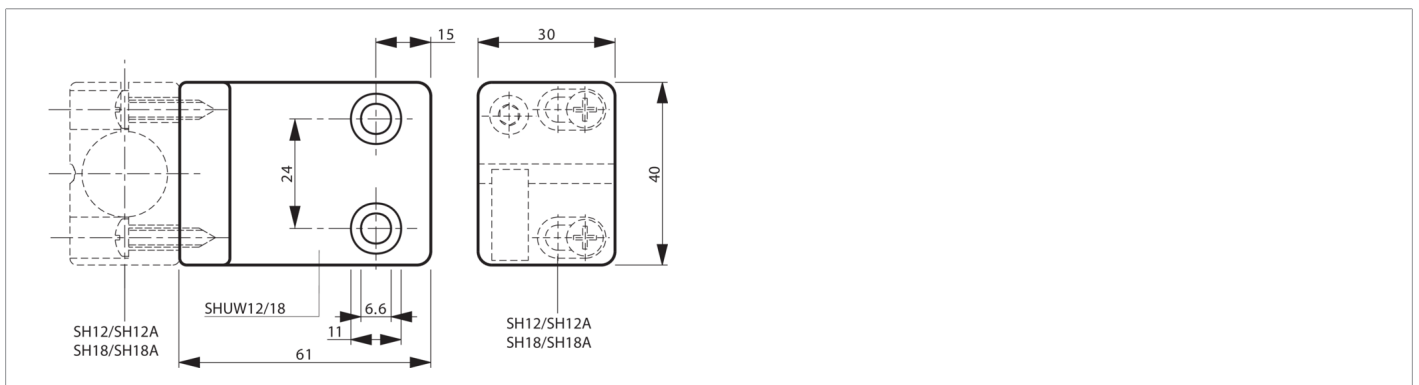

技术数据 (典型)

孔距	+20°C 24 mm
固定	2 个钻孔
外壳尺寸	54 x 40 x 12.5 mm
夹紧直径	G: 24 mm
外壳材料	塑料 (PA, 6 GK)
组件	用于传感器支座的下半部分
适用于	传感器支座
供货范围	传感器支座

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/201634>