

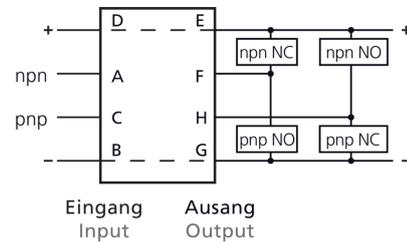




- 输入端：pnp 和 npn
- 输出功能：pnp 常开触点、pnp 常闭触点、npn 常开触点、npn 常闭触点
- 脉冲延展
- 稳固的外壳
- 固定在 DIN 导轨上

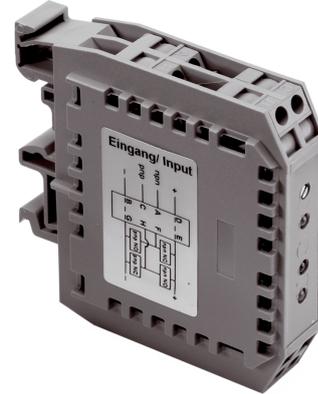

功能												

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		10 ... 30 V DC	
空载电流 (最大)		22 mA	
短路保护		否	
组件		传感器夹具	
开关输出端		pnp/npn, 100 mA, NO/NC	
脉冲延展		100 ... 1000 ms	
显示		LED 绿色 - 工作电压, 黄色 - pnp 常开触点-NC, 红色 - pnp 常开触点-NO	
开关频率		20000 Hz	

更多信息 / 附件		<a href="https://www.di-soric.com/201636">https://www.di-soric.com/201636</a>	
-----------	--	---	--