





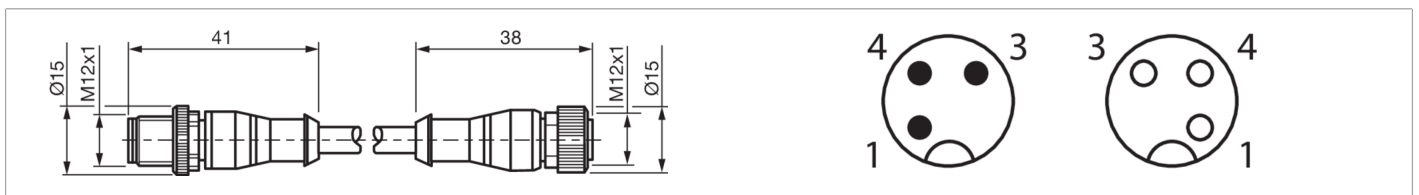

202501  
VSHM-Z-0.6/VKM-Z  
连接电缆

- 连接电缆：公头 / 母头
- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 防护等级高

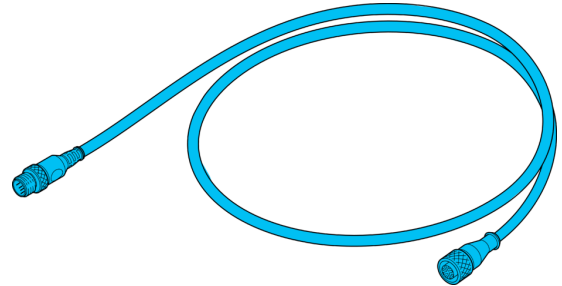

功能										
										 

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		< 250 V AC/DC
长度		600 mm
电缆材质		PUR
拖链值		10 Mio. (弯曲周期)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
组件		连接电缆
型式		直型 / 直型
适用于		设备插头 M12, 3 针
适用于拖链		是
工作环境温度		-25 ... +80 °C (移动, 固定)
防护等级		IP 67 (拧紧力矩为 0.6 Nm 时)
连接		插头, M12, 3 针, A 编码
连接 2		插口, M12, 3 针, A 编码
横截面		0.34 x 0.34 mm (3 x)

更多信息 / 附件	<a href="https://www.di-soric.com/202501">https://www.di-soric.com/202501</a>
-----------	---