




203038
OGUTI 002 G4K-TSSL
光学标签传感器

- 快速、简单、安全：通过示教按钮调整灵敏度
- 在正在进行的过程中自动示教
- 通过 LED 发出示教操作的信号
- 探测各种各样的标签
- 高性能预留
- 亮通/暗通

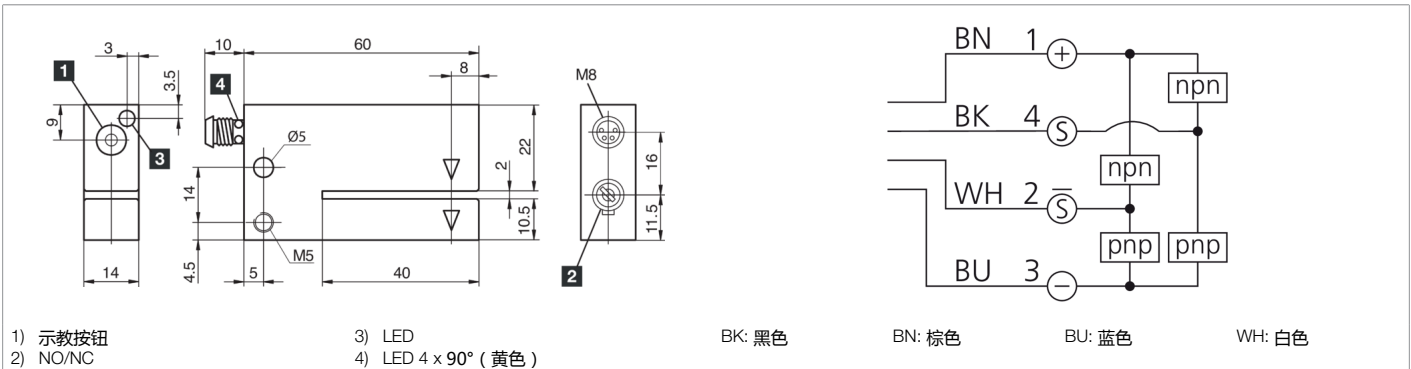

功能																							
																							
技术数据（典型）							+20°C, 24 V DC																
工作电压							10 ... 35 V DC (Supply Class 2)																
空载电流（最大）							35 mA																
绝缘耐压强度							500 V																
内侧边长							40 mm																
外壳尺寸							35 x 60 x 14 mm																
外壳长度							60 mm																
机箱高度							35 mm																
外壳宽度							14 mm																
外壳材料							锌压铸件 (黑色, 涂漆)																
防护等级							III，在安全特低电压下工作																
工作原理							光学																
评估							数字量																
型式							槽型																
产品系列							OGUTI 光学版																
开关输出端							推挽式 (2x), 200 mA, NO/NC, 可切换																
电压降（最大）							2 V																
光源							LED																
颜色							红外																
波长							880 nm																
调制							调制																
抗环境光							40 kLx																
槽口宽度							2 mm																
分辨率							Ø 0.5 mm																
开关滞后（最大）							0.1 mm																
再现性							< 0.03 mm																



203038
OGUTI 002 G4K-TSSL
光学标签传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
灵敏度调整	示教按钮
开关频率	3000 Hz
工作环境温度	-10 ... +60 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 4 针
连接电缆	TK ... /4
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/203038