



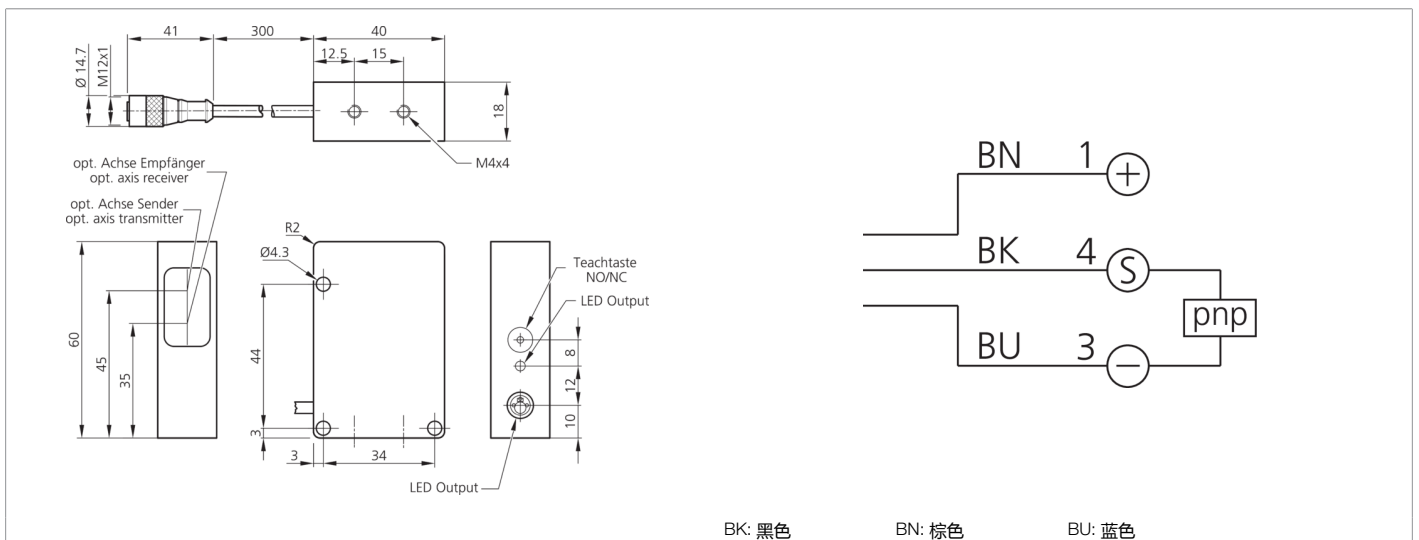

**203340**  
**ORVTI 51 V 2000 P3LK-0.3BS/IP69K**  
**镜反射光电开关**

- 包括连接电缆在内的整套系统可达到 IP 69K 的防护等级
- 在食品饮料行业中使用的不锈钢外壳
- 通过示教按钮实现全部操作
- 功能预留显示/污染显示
- 持久性的激光器标签

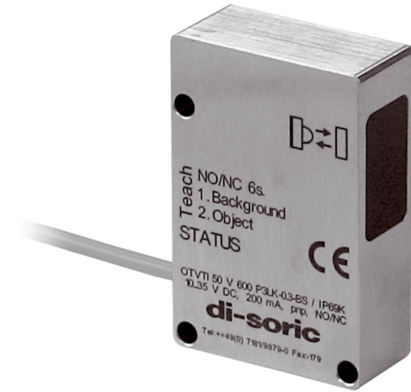

功能									

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)	40 mA
外壳尺寸	60 x 40 x 18 mm
外壳长度	40 mm
机箱高度	60 mm
外壳宽度	18 mm
外壳材料	不锈钢 (V4A, 1.4404 / AISI 316L - 1.4571 / AISI 316Ti)
材料	PMMA (窗口)
防护等级	III
工作原理	镜反射光电开关
评估	数字量
型式	长方体
开关输出端	pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
光源	LED
颜色	红色
波长	660 nm
调制	调制
抗环境光	20 kLx
作用距离	40 ... 2000 mm
基准反射镜	100 x 100 mm



203340

ORVTI 51 V 2000 P3LK-0.3BS/IP69K

镜反射光电开关

<b>技术数据 (典型)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
发射器功率调整	100 ... 0 % (可调)
灵敏度调整	示教按钮
开关频率	1000 Hz
工作环境温度	-10 ... +60 °C
防护等级	IP 69K (拧紧力矩 PRK... = 0.6 Nm 时)
连接	电缆/插口, 0.3 m, M12
连接电缆	VK ...
<b>更多信息 / 附件</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/203340">https://www.di-soric.com/203340</a></b>