




203550

OGUFIX 031 P3K-TSSL

槽型光电开关

- 固定调试，无调整元件
- 不能调节
- 成本低廉
- 金属外壳
- 防护等级高

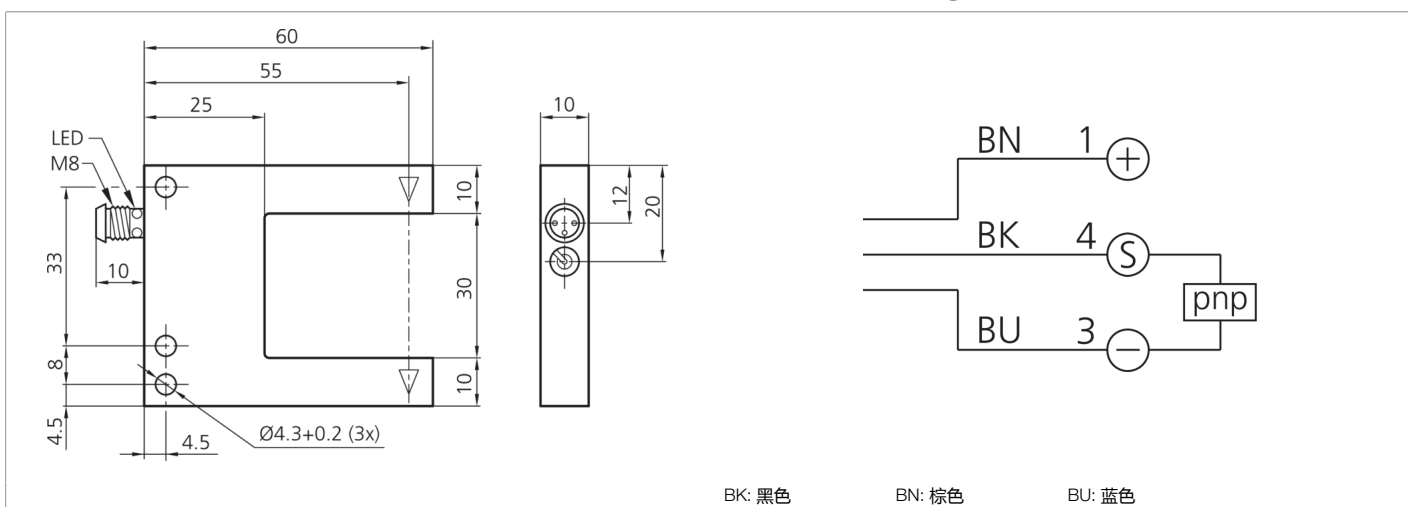

**功能**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

技术数据 (典型)	<b>+20°C, 24 V DC</b>
工作电压	10 V ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	30 mA
绝缘耐压强度	500 V
内侧边长	35 mm
外壳尺寸	50 x 60 x 10 mm
外壳长度	60 mm
机箱高度	50 mm
外壳宽度	10 mm
外壳材料	锌压铸件 (黑色, 涂漆)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL
工作原理	对射式光电开关
评估	数字量
型式	槽型
开关输出端	pnp, 200 mA, NO/NC
电压降 (最大)	2.8 V
光源	LED
颜色	红色
波长	660 nm
调制	调制
抗环境光	40 kLx



203550

OGUFIX 031 P3K-TSSL

槽型光电开关

<b>技术数据 (典型)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
槽口宽度	30 mm
分辨率	Ø 1.0 mm
开关滞后 (最大)	0.25 mm
开关频率	2500 Hz
工作环境温度	-10 ... +60 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 3 针
连接电缆	TK ...
<b>更多信息 / 附件</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/203550">https://www.di-soric.com/203550</a></b>