203769
MZET 28 PSK-K-IBS
气缸传感器

- 可从上方装配
- 金属外壳
- 机械焊接强度
- 纯电子式
- 高再现性

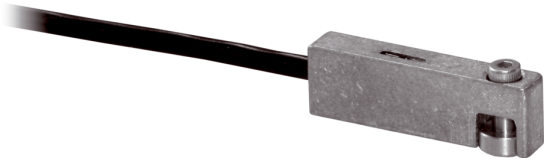

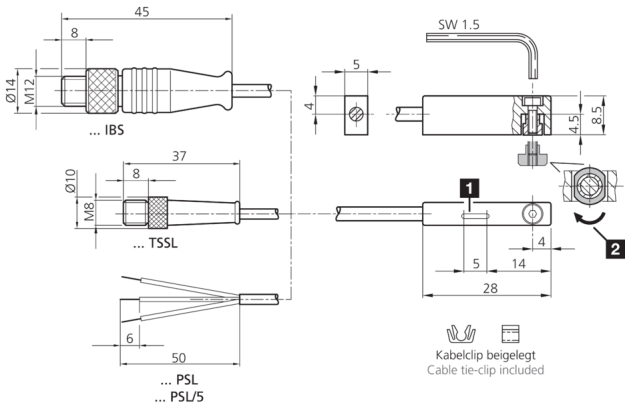

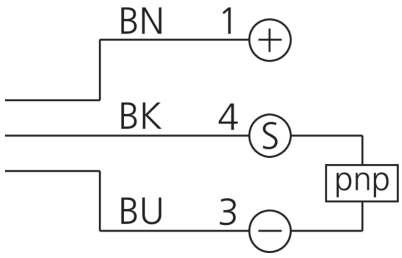

1) LED　2) 固定偏心件　BK: 黑色　BN: 棕色　BU: 蓝色

功能

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电流负载能力	200 mA, 抗短路, 反极性保护
工作电压	10 … 30 V DC
空载电流 (最大)	10 mA
绝缘耐压强度	500 V
气缸槽	T 型槽, 可以从上方装入到槽中
固定	夹紧螺母 (内六角头，扳手开口度 1.5 mm)
外壳材料	锌压铸件
电缆材质	PUR
防护等级	III，在安全特低电压下工作
开关输出端	pnp, 200 mA, NO, 抗短路
电压降 (最大)	2 V
再现性	< 0.1 mm
显示	LED 黄色 - 输出信号
开关频率	1000 Hz
工作环境温度	-25 … +70 °C
防护等级	IP 68 (设备和电缆) / IP 67 (连接插头)
连接	电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针
连接电缆	VK …

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/203769

© di-soric . 保留变更权 .