
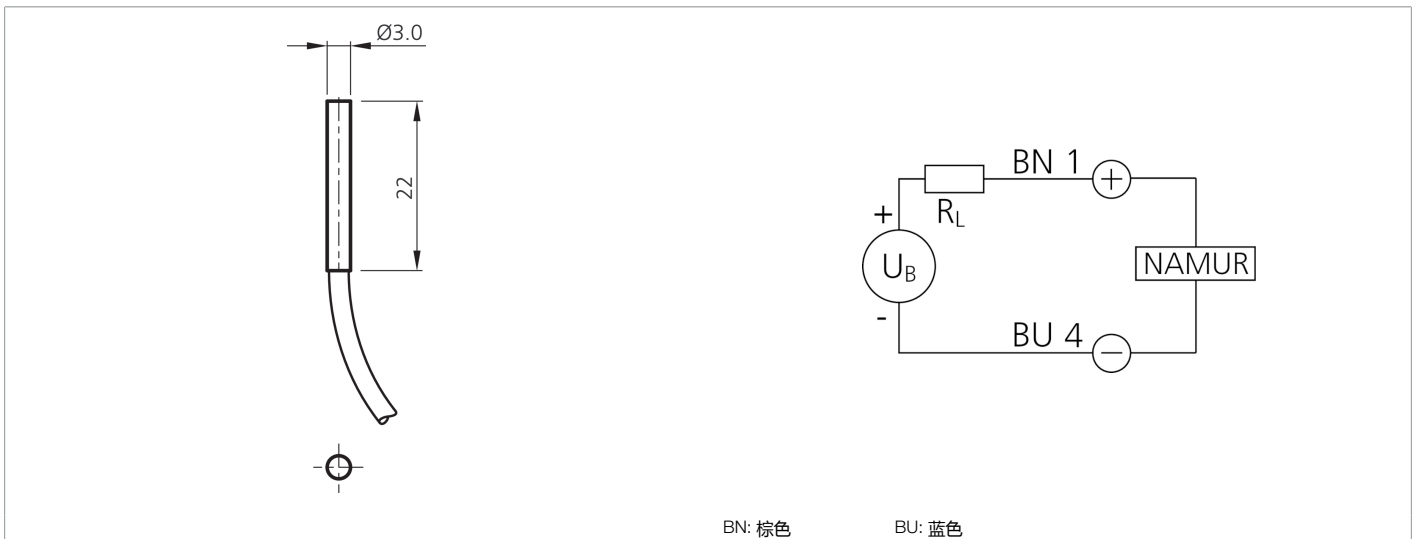


204083

DCC 3.0 V 0.6 NAMUR

电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



功能													CE		

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	7.7 ... 9 V DC
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式	齐平
直径	Ø 3.0 mm (直径)
外壳长度	22 mm
外壳材料	不锈钢
电缆材质	PVC
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	气缸
产品系列	NAMUR
开关输出端	NAMUR, < 1 mA
电压降 (最大)	2 V
感应距离 (SN)	0.6 mm
开关频率	10000 Hz
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆, 2.0 m, 2 针, A 编码



204083

DCC 3.0 V 0.6 NAMUR

电感式接近传感器

[更多信息 / 附件](#)

<https://www.di-soric.com/204083>