

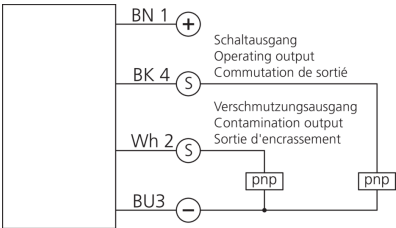


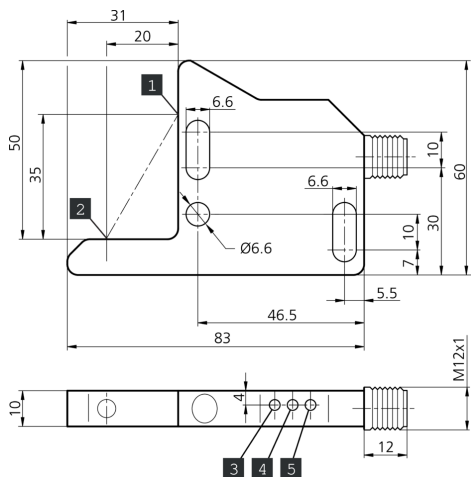

204196
OGL 50/31 P6L-IBS
高性能角型光电开关

- 带 LED 显示的智能污染输出端
- 高功能预留
- 对污染极度不敏感
- 在 x、y 和 z 方向上可逼近光轴
- 通用装配
- 稳固的金属外壳



- 1) 发射器
2) 接收器
3) 污染 LED
- 4) 工作 LED
5) 输出 LED
- BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能											

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)		45 mA
绝缘耐压强度		500 V
内侧边长		50/31 mm
外壳尺寸		60 x 83 x 10 mm
外壳长度		83 mm
机箱高度		60 mm
外壳宽度		10 mm
外壳材料		锌压铸件
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		光学
评估		数字量
型式		角型
特点		高发射功率和污物穿透
开关输出端		pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)		2 V
污染输出端		pnp, 200 mA
光源		LED
颜色		红色



204196
OGL 50/31 P6L-IBS
高性能角型光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
波长		660 nm
调制		调制
抗环境光		5 kLx
作用距离		40 mm (光轴)
灵敏度调整		没有调整元件
开关频率		200 Hz
工作环境温度		-10 ... +60 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M12, 4 针
连接电缆		VK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/204196