
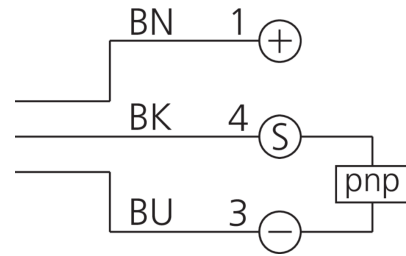



**204220**  
**DCC 30 M 30 PSK-IBSL**
**电感式接近传感器**

- 两倍感应距离
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

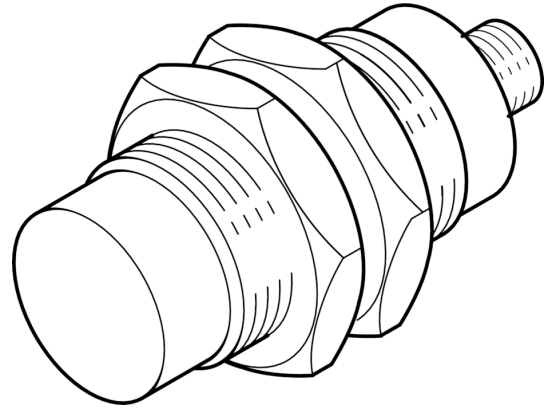

1) LED 4 x 90° (黄色)

2) 开口度 36 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 技术数据 (典型) | +20°C, 24 V DC     |
|-----------|--------------------|
| 工作电压      | 10 ... 30 V DC     |
| 内部功耗      | < 10 mA            |
| 绝缘耐压强度    | 500 V              |
| 内装方式      | 非齐平                |
| 螺纹        | M30 x 1.5          |
| 外壳长度      | 48.5 mm            |
| 外壳材料      | 黄铜 (镀铬)            |
| 防护等级      | III, 在安全特低电压下工作    |
| 工作原理      | 电感式                |
| 评估        | 数字量                |
| 型式        | 螺纹                 |
| 特点        | 两倍感应距离             |
| 开关输出端     | pnp, 200 mA, NO    |
| 电压降 (最大)  | 2 V (200 mA)       |
| 感应距离 (SN) | 30 mm              |
| 标准测量板     | 120 x 120 x 1 mm   |
| 开关滞后 (最大) | < 3 ... 15 %       |
| 开关频率      | 65 Hz              |
| 工作环境温度    | -25 ... +70 °C     |
| 防护等级      | IP 67              |
| 连接        | 插头, M12, 4 针, A 编码 |
| 连接电缆      | VK ...             |

|           |   |
|-----------|---|
| 更多信息 / 附件 | <a href="https://www.di-soric.com/204220">https://www.di-soric.com/204220</a> |
|-----------|---|