205138
DCCK 6.5 V 02 NSLK
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



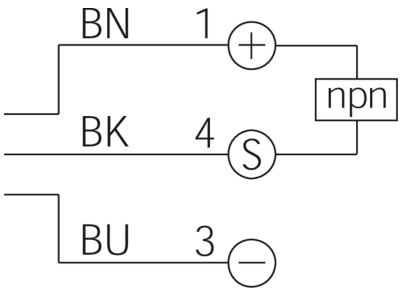

1) LED

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 … 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V
内装方式	齐平
直径	Ø 6.5 mm (直径)
外壳长度	16 mm
外壳材料	不锈钢
电缆材质	PVC
防护等级	III，在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	气缸
特点	感应距离提高
产品系列	IND-100 短型
开关输出端	npn, 200 mA, NO
电压降（最大）	2.4 V
感应距离 (SN)	2 mm
标准测量板	6.5 x 6.5 x 1 mm
开关滞后（最大）	< 15 %
开关频率	3000 Hz
工作环境温度	-25 … +70 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/205138

© di-soric . 保留变更权