





205375

DCC 12 VL 10 NOLK

电感式接近传感器

- 用于食品工业
- 用于海水应用
- 对于钢和铝有大感应距离
- 封闭式全钢套管
- 防护等级 IP 68 和 IP 69K
- TPE-S 制的连接电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

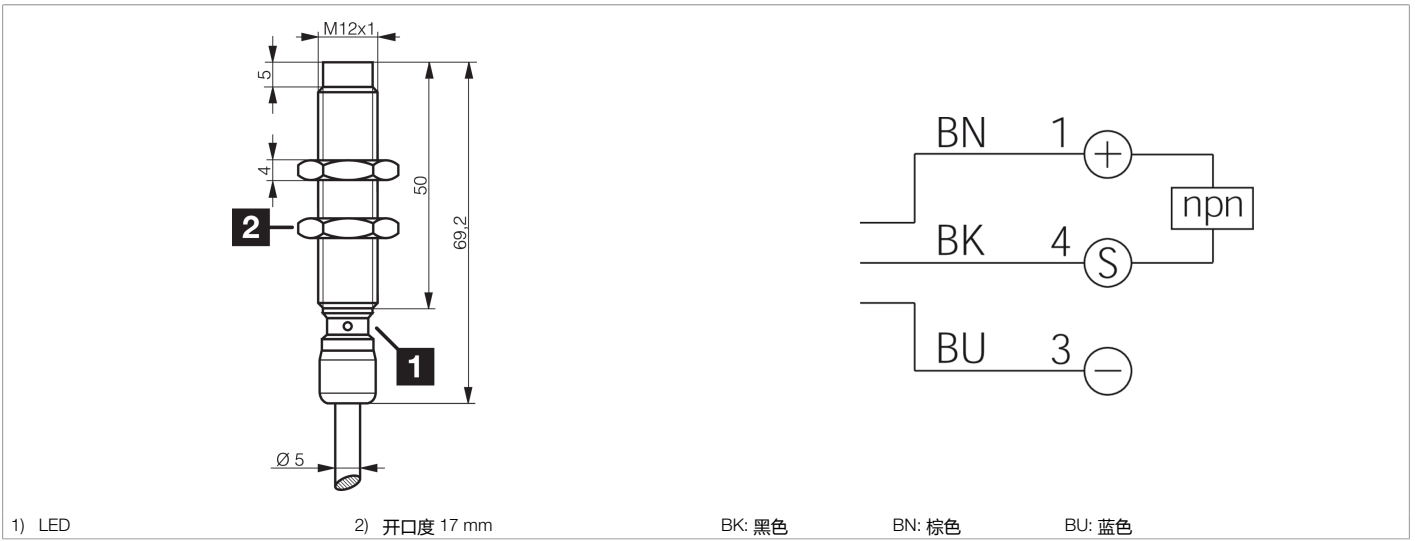

功能											CE	
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式	非齐平
螺纹	M12 x 1
外壳长度	69.2 mm
外壳材料	不锈钢 (1.4435 / AISI 316L)
电缆材质	TPE-S
拧紧力矩	20 Nm
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离, < 80 bar, 封闭式全钢套
产品系列	INW-100 全金属
开关输出端	nnp, 200 mA, NC
电压降 (最大)	2 V
感应距离 (SN)	10 mm
标准测量板	30 x 30 x 1 mm
开关滞后 (最大)	15 %



**205375**  
**DCC 12 VL 10 NOLK**  
**电感式接近传感器**

<b>技术数据 (典型)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
开关频率	400 Hz
工作环境温度	-25 ... +85 °C
防护等级	IP 68 / IP 69K
连接	电缆, 2.0 m (裸端)
<b>更多信息 / 附件</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/205375">https://www.di-soric.com/205375</a></b>