




- 强烈建议在剧烈振动时应用（压机、织机等）
- 坚固的结构
- 套装包括发射器和接收器所需的减振器

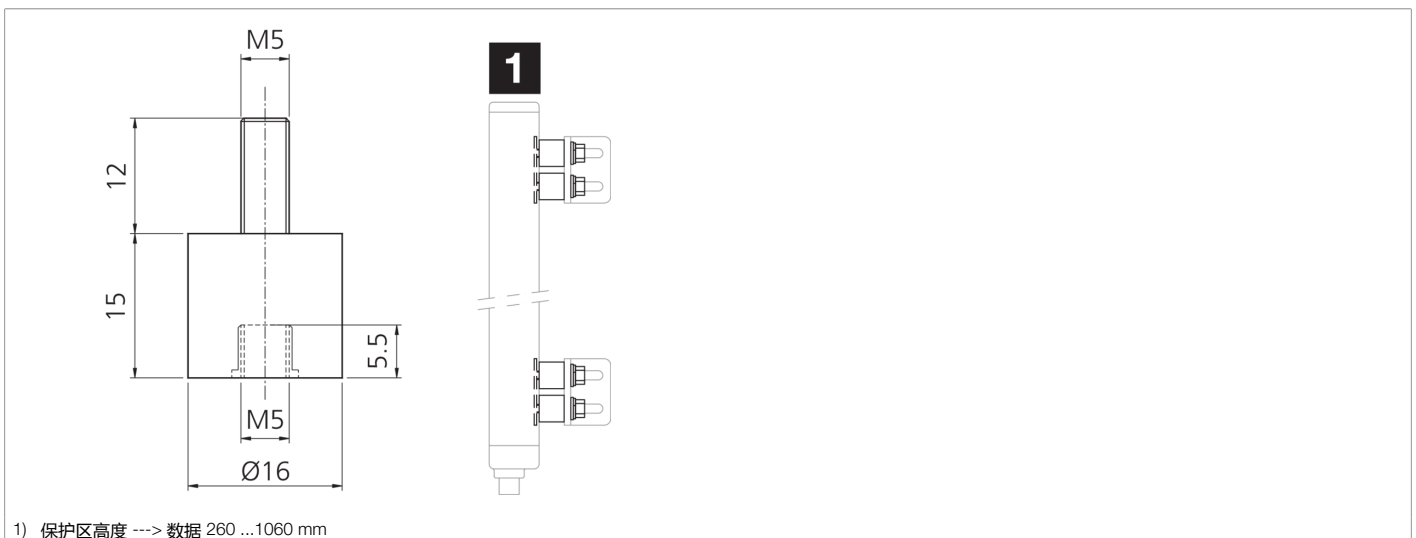

技术数据 (典型)	
材料	橡胶, 金属 (减振器)
组件	减振器
工作原理	减振器
适用于	保护区高度为 260 ... 1,060 mm 的全部光幕/光栅
供货范围	快速安装说明书, 8 个减振器, 固定材料
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/205531