




205681  
BE 1-A240-G3-K-BS  
条形光源

- 非常紧凑的型式
- 均匀的照明区域
- 正面或背面有电缆出线可用
- 通用的固定方式
- 金属外壳
- 均匀照明
- 高效率
- 坚固的金属外壳

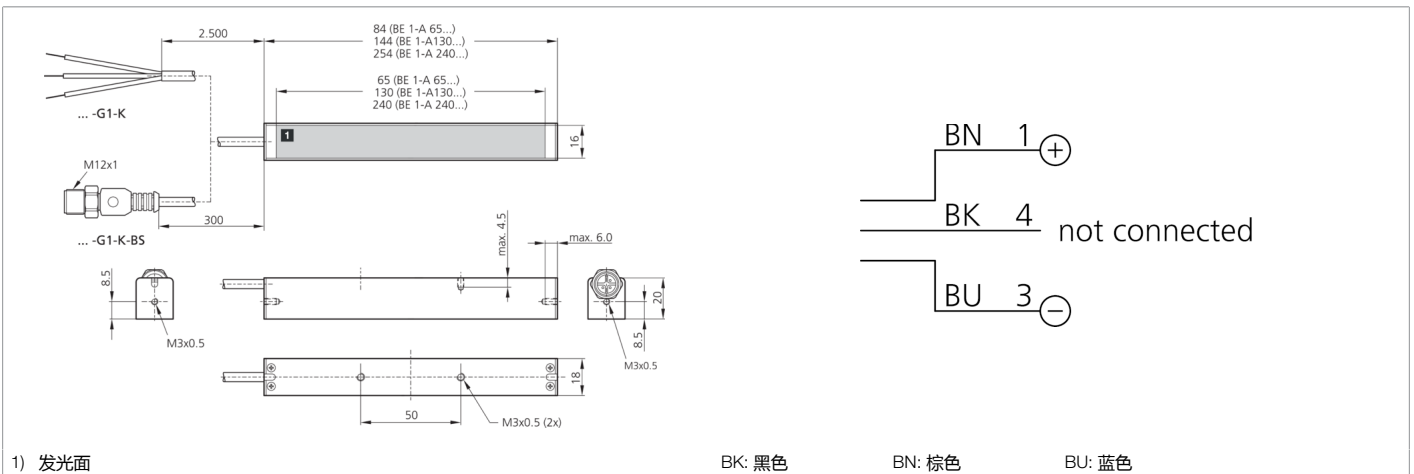

功能									

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	24 V DC (Supply Class 2)
内部功耗	310 mA (24 V DC)
功率	7.3 W (24 V DC)
发光面	240 x 16 mm
外壳尺寸	16 x 20 x 254 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	PUR (电缆)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	风险组 1
许可	UL
型式	条形光源
光源	LED
颜色	蓝色
波长	465 nm
发射角 FWHM	30°
照明强度	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 5.50 kLx (100.0 mm)</li> <li>■ 2.80 kLx (200.0 mm)</li> <li>■ 8.00 kLx (500.0 mm)</li> </ul>
管制	without power control
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 20
连接	电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针
连接电缆	VK ...



205681

BE 1-A240-G3-K-BS

条形光源

[更多信息 / 附件](#)

<https://www.di-soric.com/205681>