




206312
BE 1-A240/120-G3-K-BS
条形光源

- 非常紧凑的型式
- 均匀的照明区域
- 正面或背面有电缆出线可用
- 通用的固定方式
- 金属外壳
- 均匀照明
- 高效率
- 坚固的金属外壳

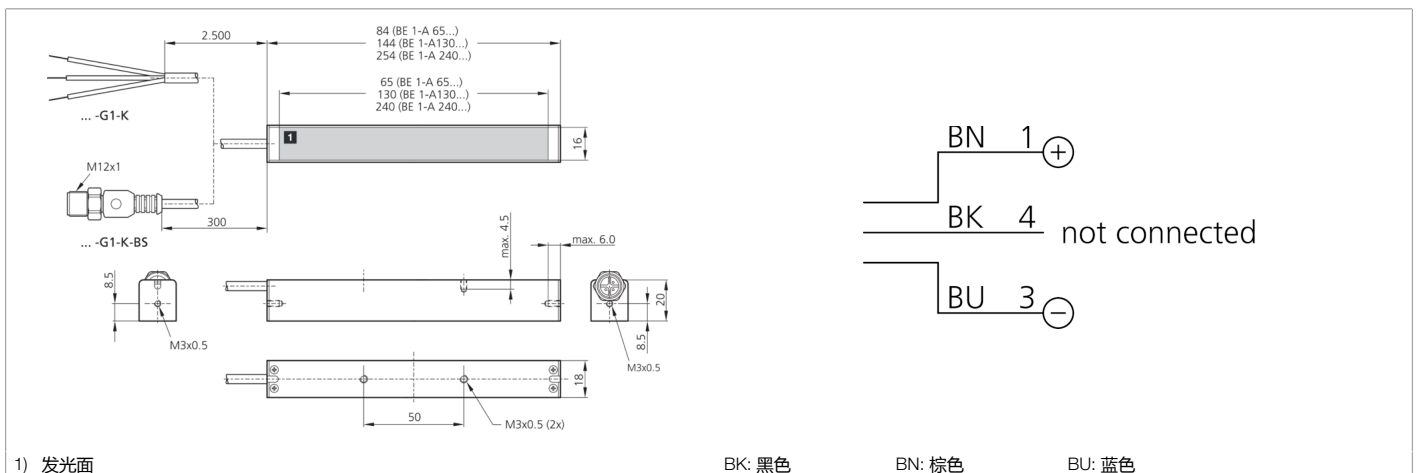

功能										

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	24 V DC (Supply Class 2)
内部功耗	290 mA (24 V DC)
功率	6.9 W (24 V DC)
发光面	240 x 16 mm
外壳尺寸	16 x 20 x 254 mm
外壳材料	铝 (阳极氧化)
材料	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PUR (电缆) ▪ 可选购 (保护光学元件)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL
型式	条形光源
光源	LED
颜色	蓝色
波长	469 nm
发射角 FWHM	120°
照明强度	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.50 kLx (100.0 mm) ▪ 5.00 kLx (200.0 mm) ▪ 120 Lux (500.0 mm)
管制	without power control
显示	无
工作环境温度	0 ... +40 °C (持续运行)
防护等级	IP 20



206312

BE 1-A240/120-G3-K-BS

条形光源

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

连接

电缆/插头, 0.3 m, M12

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/206312>