
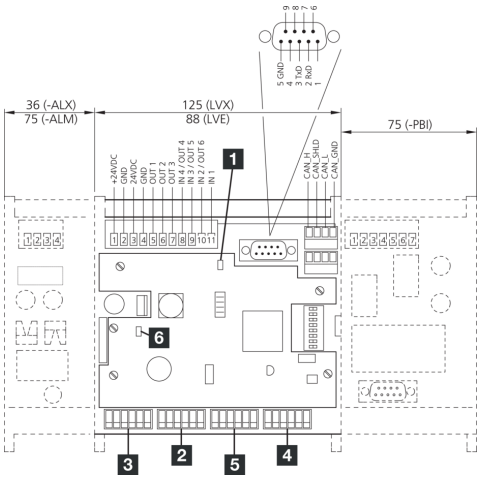


- 用于光栅 LI ... 的评估电子设备
- 诊断 LED
- 可自由参数化的功能
- 固定在 DIN 导轨上

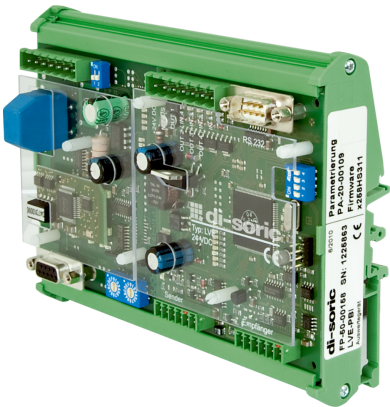

- 1) 输入/输出状态 LED, In/Out 模式 (绿色)
2) 发射器 1
3) 发射器 2
4) 接收器 1
5) 接收器 2
6) 供电 LED (绿色)

功能											
											CE

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		20 ... 26 V DC	
装配		固定在 DIN 导轨上	
数量		1 (待操作的光幕)	
外壳尺寸		290 x 126 x 60 mm	
外壳材料		塑料	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
EMC 标准		EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001	
输入/输出端数量		3	
输出功能		可参数化	
开关输出端		pnp (1x), 250 mA (24 V DC)	
断流容量		< 7 W	
接口		■ 组合 IO (3x) ■ RS232 ■ Profibus (D-Sub, 9 针地址可设置)	
输入端可参数化		24 V DC, 12 mA, 3,000 Hz (1x)	
光束评估		水平/对角线可参数化	
光束数量		500 (最多可评估)	
显示		LED (故障指示器)	



206560
LVE-ALM/PBI
评估电子设备

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
每个光束的周期时间	0.05 ms (取决于光栅感应条的配置和作用距离)
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 00
连接	端子接线盒
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/206560