





206904
VKHM-Z-2/RJ45
以太网电缆

- 用于连接至以太网接口
- 适用于拖链
- 耐油

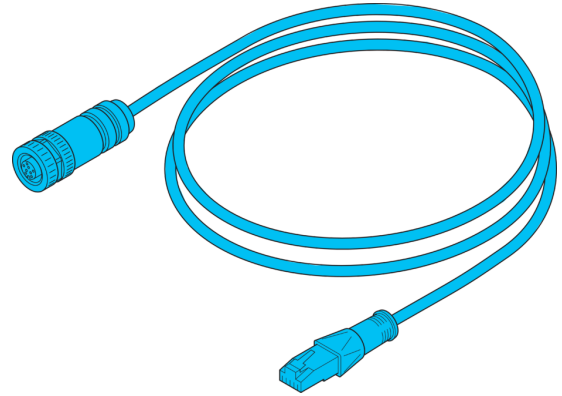

PIN	Port B: Ethernet
1	V (+)
2	V (-)
3	V (-)
4	TX (-)
5	RX (+)
6	TX (+)
7	V (+)
8	RX (-)

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压

30 V DC

长度

2,000 mm

螺纹

M12

电缆材质

PUR

拖链值

- > 10 Mio. (弯曲周期)
- 7.5 x Ø (最小弯曲半径)
- 3 m/s (最大位移速度)
- 5 m/s² (最大加速度)
- ± 30 °/m (最大扭转)

防护等级

III, 在安全特低电压下工作

组件

接口电缆

型式

直型 / 直型

适用于

视觉传感器 CS 50 ...

适用于拖链

是

工作环境温度

-40 ... +80 °C

防护等级

IP 67

连接

插口, M12, 8 针, X 编码

连接 2

插头, RJ 45, 8 针

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/206904>