



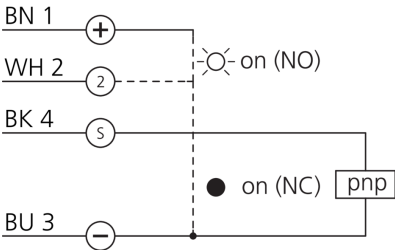

207270
LLT 21 K 70 P3-K-T4
线激光漫反射传感器

- 小巧紧凑，但作用距离远
- 高分辨率
- 可见红光，光斑小
- 灵敏度可调
- 开关状态显示 LED

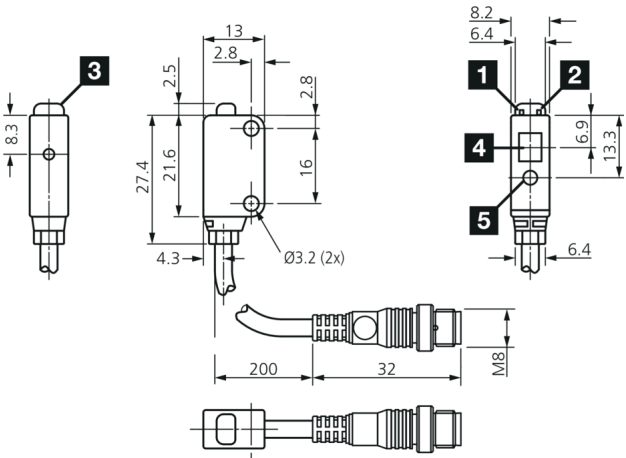

- 1) 稳定性 LED 4) 接收器 BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色
2) 工作 LED
3) 灵敏度 5) 发射器

功能												

技术数据（典型）		+20°C, 24 V DC
工作电压		10.8 ... 26.4 V DC
空载电流（最大）		15 mA
绝缘耐压强度		1000 V
外壳尺寸		22 x 13 x 8.5 mm
外壳长度		13 mm
机箱高度		22 mm
外壳宽度		8.5 mm
外壳材料		塑料
材料		丙烯酸 (窗口)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		镜反射传感器
评估		数字量
型式		长方体
开关输出端		pnp, 50 mA, NO/NC
光源		激光
激光等级		1 (IEC 60825-1)
颜色		红色
波长		655 nm
调制		调制



207270
LLT 21 K 70 P3-K-T4
线激光漫反射传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
抗环境光		3 kLx
探测距离		20 ... 70 mm
分辨率		1 x 5 mm (工作距离为 50 mm 时)
开关滞后 (最大)		20 %
灵敏度调整		电位计
开关频率		1000 Hz
响应时间		0.50 ms
工作环境温度		-10 ... +55 °C
耐振动/冲击		10 ... 500 Hz / 1.5 mm / 10 G
防护等级		IP 67
连接		电缆/插头, 0.2 m, M8, 4 针
连接电缆		TK ... /4
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/207270