


- 紧凑的型式
- 焦距和光圈调整机构的锁紧螺丝
- 安装滤光片的可能性
- 高分辨率

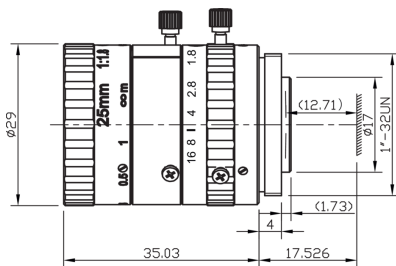

1) 锁紧螺丝

| 技术数据 (典型) | +20°C   |
|-----------|---|
| 镜头连接      | C 型接口   |
| 滤光片螺纹     | M27 x 0.5   |
| 重量        | 60.5 g  |
| 适用于       | 视觉系统和条码识别系统   |
| 焦距        | 25 mm   |
| 孔径比       | 1:1.4   |
| 光圈值 (F)   | 1.8   |
|           | < -0.1 %  |
| 传感器尺寸     | 最大 2/3"   |
| 分辨率       | < 3 Megapixel   |
|           | 150 mm  |
| 更多信息 / 附件 | <a href="https://www.di-soric.com/207395">https://www.di-soric.com/207395</a> |