




207442

BEK-D70-G3TI-K-BS

暗视野光源

- 用于识别最细微的表面变化
- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀照明
- 防护等级 IP 67
- 极低的发热
- 外部触发输入端
- 高效率
- 光强度可调
- 稳固的外壳型式

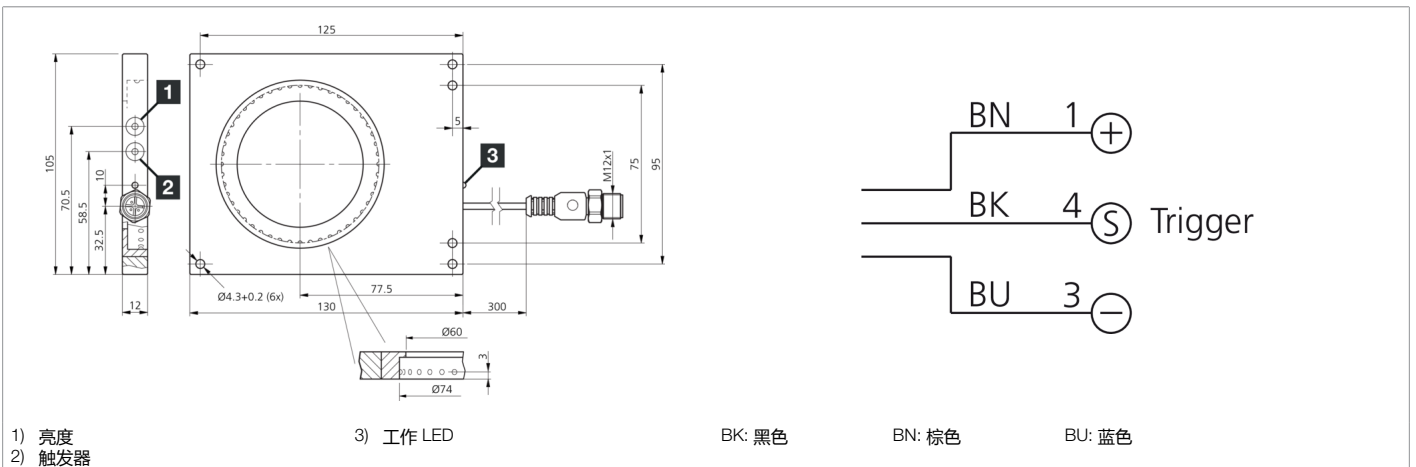

功能										

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	200 mA (24 V DC)
功率	5.0 W (24 V DC)
反极性保护	是
绝缘耐压强度	500 V
发光面	Ø 70
外壳尺寸	105 x 130 x 12 mm
直径	Ø 70 mm (直径)
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	风险组 1
许可	UL
型式	暗视野光源
特点	触发输入端
高电平触发输入端	3.3 ... 35.0 V
低电平触发输入端	< 2.8 V
光源	LED
颜色	蓝色
波长	465 nm
发射角 FWHM	30°
管制	集成式功率控制
显示	LED 绿色 - 运行显示

**207442****BEK-D70-G3TI-K-BS****暗视野光源**

<b>技术数据 (典型)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
接通延迟 (触发器)	0.400 ms
切断延迟 (触发器)	0.120 ms
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C (持续运行)
防护等级	IP 67
连接	电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针
连接电缆	VK ...
<b>更多信息 / 附件</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/207442">https://www.di-soric.com/207442</a></b>