



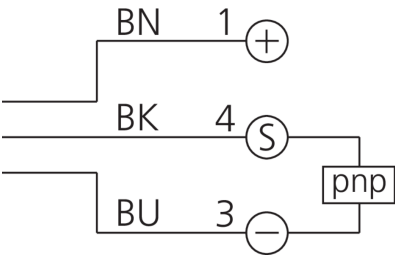

207467
DCC 12 VHD 2 PS-B3-56-7
电感式接近传感器

- 耐高压规格，承受高达 500 bar 的压力
- 耐高温，能在高达 100 °C 的温度下持续工作
- 不锈钢制成的外壳和感应面
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制

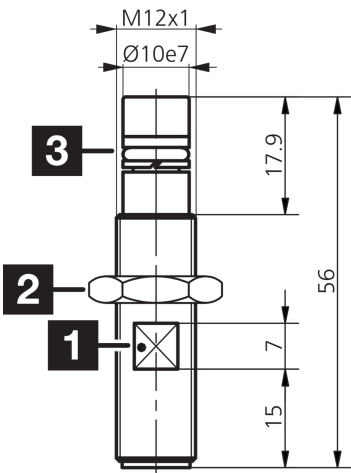

1) 开口度 17 mm 3) O 型圈 + 支撑环 BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色
2) 开口度 10 mm

功能													CE	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 30 V DC
内部功耗		< 10 mA
绝缘耐压强度		500 V
内装方式		齐平
螺纹		M12 x 1
外壳长度		56 mm
外壳材料		不锈钢 (V2A 1.4301 / AISI 304)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		电感式
评估		数字量
型式		螺纹
特点		< 500 bar, 耐高压
产品系列		INP 耐高压版
开关输出端		pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)		2.4 V
感应距离 (SN)		2 mm
标准测量板		10 x 10 x 1 mm
开关滞后 (最大)		15 %
开关频率		400 Hz



207467
DCC 12 VHD 2 PS-B3-56-7
电感式接近传感器

技术数据 (典型)	
工作环境温度	+20°C, 24 V DC
防护等级	-25 ... +100 °C
连接	IP 68 / IP 69K
连接电缆	插头, M12, 4 针, A 编码
	VK ...
更多信息 / 附件	
https://www.di-soric.com/207467	