


BE-F150/150-F5-K


背光源

- 

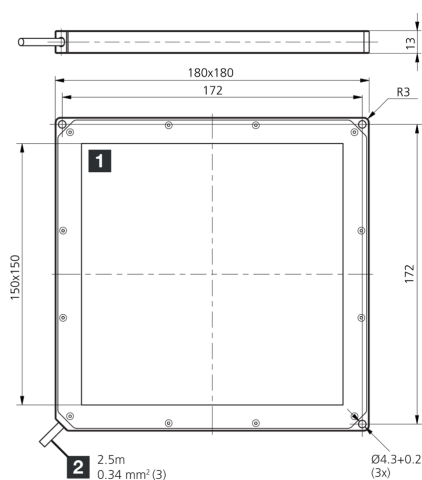

1) 发光面

2) 连接电缆



Betrieb ausschließlich mit
Flash-Controller an einem
Supply Class 2 - Netzteil!

Use only with flash
equipment driven by a
power supply *Class 2!*

A utiliser exclusivement
avec un contrôleur
d'impulsion connecté a
une alimentation *Class 2!*

功能

[illegible]

技术数据（典型）

+20°C

功率消耗 (脉冲/最大)	125 W
通电系数 (脉冲/最大)	9.6
通电 (脉冲/最大)	4800 mA
工作电压	无恒定电压 !
绝缘耐压强度	500 V
发光面	150 x 150 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	■ PUR (电缆) ■ 乳白色 PC 光扩散塑料 (保护光学元件)
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
型式	背光源
光源	LED
颜色	白色 (漫射)
波长	6500 K
管制	通过闪光控制器可闪光
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆, 2.5 m (裸端, 仅使用闪光控制器工作 !)

**207697****BE-F150/150-F5-K****背光源**[更多信息 / 附件](#)<https://www.di-soric.com/207697>