




207946

OT 18 FKR 320 P3-B4

漫反射光电传感器

- 角型光学元件
- 通用的固定方式
- 极小的安装深度
- 灵敏度可调
- 开关状态显示 LED
- 塑料外壳

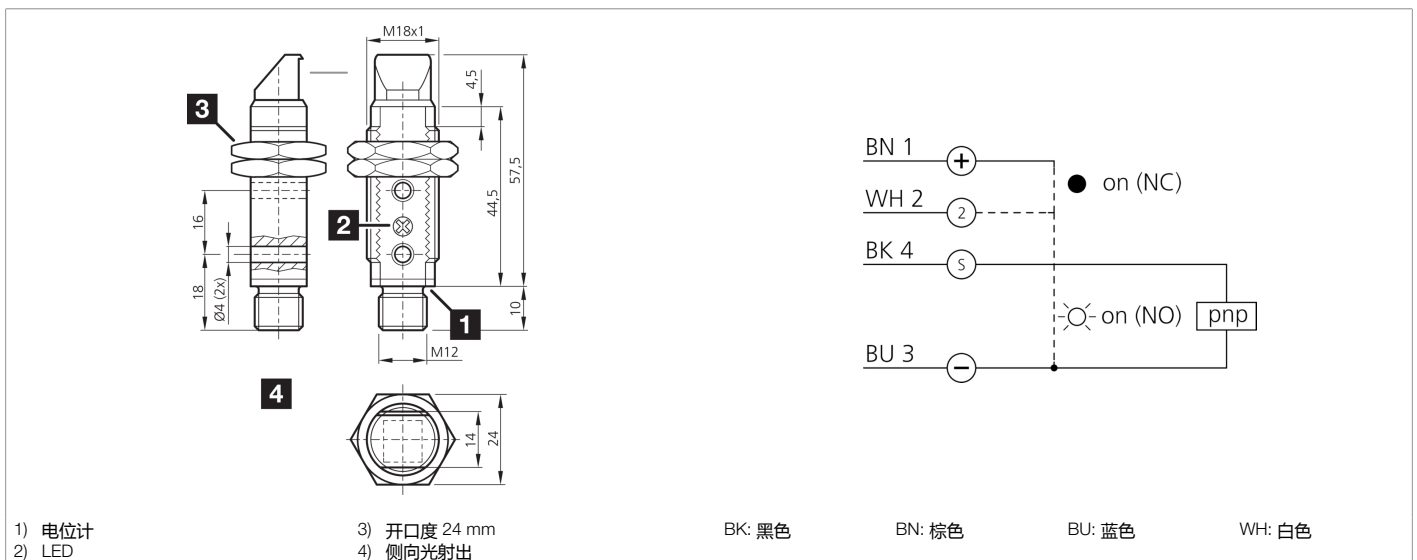

功能											
										CE	

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	30 mA
螺纹	M18 x 1
外壳长度	67.5 mm
外壳材料	塑料 (ABS)
材料	PMMA (窗口)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	镜反射传感器
评估	数字量
型式	螺纹, 角型光学元件
开关输出端	pnp, 100 mA, NO/NC
光源	LED
颜色	红外
波长	880 nm
调制	调制
抗环境光	3 kLx 调制光, 10 kLx 日光
探测距离	320 mm
标准测量板	200 x 200 mm
灵敏度调整	电位计



207946  
OT 18 FKR 320 P3-B4  
漫反射光电传感器

<b>技术数据 (典型)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
开关频率	1000 Hz
响应时间	0.50 ms
释放时间	0.50 ms
工作环境温度	-25 ... +55 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 4 针
<b>更多信息 / 附件</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/207946">https://www.di-soric.com/207946</a></b>