


208176

BEK-A100-G3T-K-BS

条形光源

- 极高的照明强度，源自于最先进的 High-Power-LED
- 高效的集成式功率控制
- 温度监测带智能自动切断
- 借助于特殊的 LED 光学元件实现均匀的照明区域
- 防护等级高
- 分别用于触发信号和触发极性的单独输入端
- 坚固的金属外壳
- 通用的固定方式
- 防刮的防护玻璃
- 横杆和附加光学元件可选购

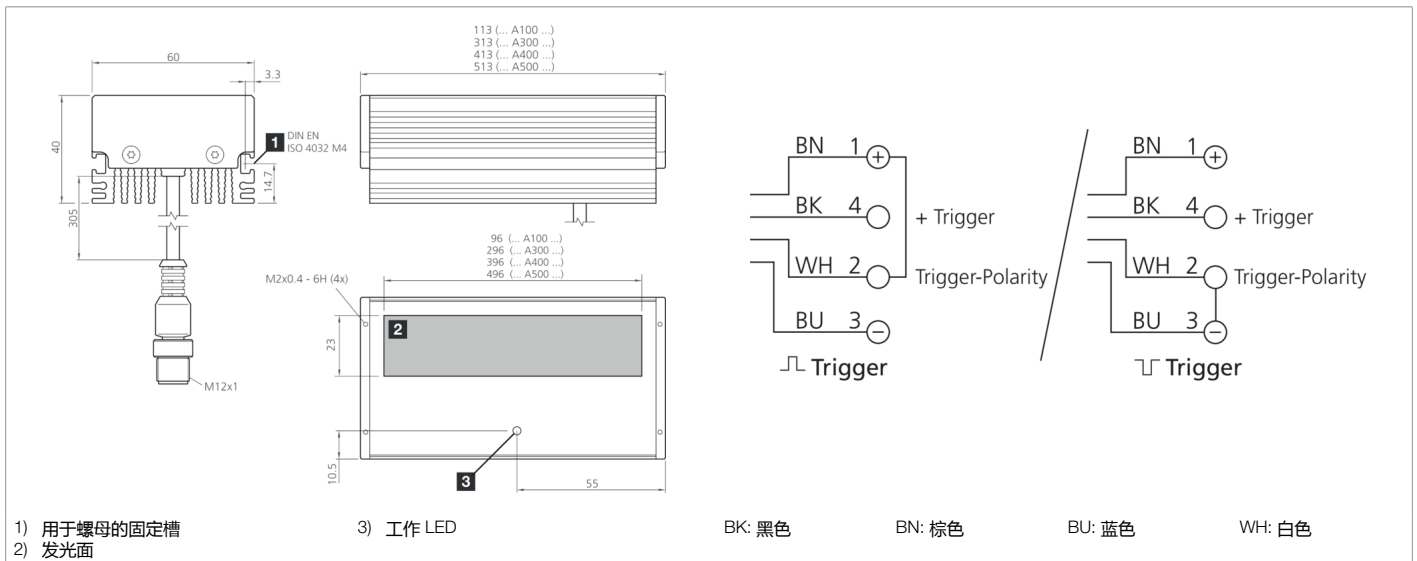

| 功能 | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |

| 技术数据 (典型) | +20°C, 24 V DC |
|--------------------|---------------------------------|
| 工作电压 | 18 ... 30 V DC (Supply Class 2) |
| 内部功耗 | 620 mA (24 V DC) |
| 功率 | 14.5 W (24 V DC) |
| 反极性保护 | 是 |
| 发光面 | 96 x 23 mm |
| 外壳尺寸 | 40 x 60 x 113 mm |
| 外壳材料 | 铝 (黑色, 阳极氧化) |
| 材料 | PMMA, 防刮涂层 (防护玻璃) |
| 重量 | 470 g |
| 防护等级 | III, 在安全特低电压下工作 |
| 风险组 (DIN EN 62471) | 风险组 2 |
| 许可 | UL |
| 型式 | 条形光源 |
| 高电平触发输入端 | 3.3 ... 30.0 V |
| 低电平触发输入端 | < 2.8 V |
| 光源 | LED |
| 颜色 | 蓝色 |
| 波长 | 470 nm |
| 发射角 FWHM | 30° |

**208176****BEK-A100-G3T-K-BS****条形光源**

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 技术数据 (典型) | +20°C, 24 V DC |
| 照明强度 | <ul style="list-style-type: none">■ 49.0 kLx (100.0 mm)■ 22.0 kLx (200.0 mm)■ 5.00 kLx (500.0 mm) |
| 管制 | 集成式功率控制 |
| 显示 | LED 绿色 - 运行显示 |
| 冲击/振动负荷 | 30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm |
| 工作环境温度 | 0 ... +40 °C |
| 防护等级 | IP 67 |
| 连接 | 电缆/插头, 0.3 m (+ 插头 M12), 4 针 |
| 连接电缆 | VK ... |
| 更多信息 / 附件 | https://www.di-soric.com/208176 |