




209350
DCBK 12 MB 04 NS-B3
电感式接近传感器

- 短型
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- 4 个用于显示开关状态的 LED

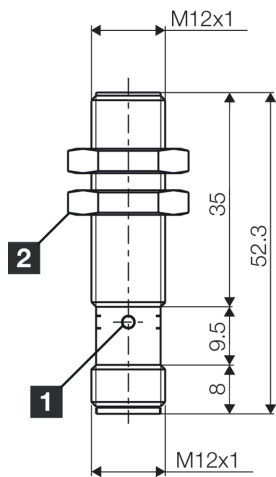

1) LED 4 x 90° (黄色)

2) 开口度 17 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能

													CE	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V
内装方式	齐平
螺纹	M12 x 1
外壳长度	52.3 mm
外壳材料	黄铜 (镀镍)
材料	PBT (测头)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	感应距离提高
产品系列	INE 扩展版
开关输出端	npn, 200 mA, NO
电压降 (最大)	1.8 V (200 mA)
感应距离 (SN)	4 mm
标准测量板	12 x 12 x 1 mm
开关滞后 (最大)	1 ... 20 %
LED Anzeige	是



209350

DCBK 12 MB 04 NS-B3

电感式接近传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
开关频率	2000 Hz
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 3 针, A 编码
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/209350