
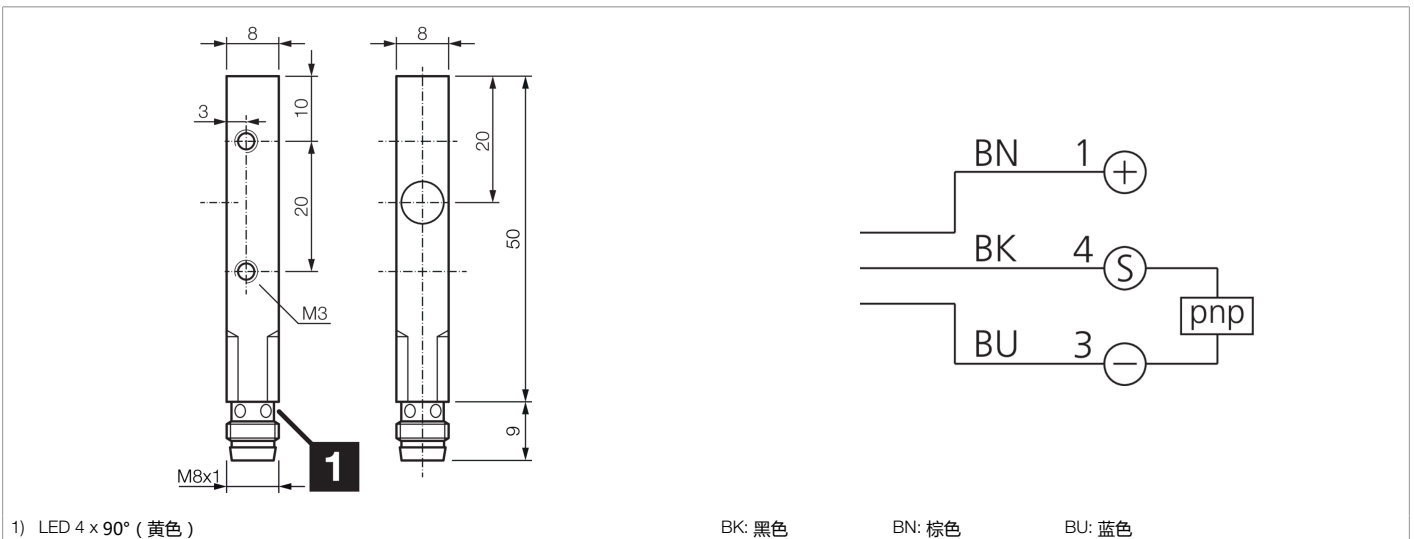


209794 DCQZ 08 M 1.5 PSK-TSL

电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



功能														

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 35 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V
内装方式	齐平
外壳尺寸	8 x 8 mm
外壳长度	50 mm
机箱高度	8 mm
外壳宽度	8 mm
外壳材料	铝
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	长方体
产品系列	INS-100 标准版
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2.4 V
感应距离 (SN)	1.5 mm
标准测量板	8 x 8 x 1 mm
开关滞后 (最大)	< 15 %
LED Anzeige	是



209794

DCQZ 08 M 1.5 PSK-TSL

电感式接近传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
开关频率	2000 Hz
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 3 针, A 编码
连接电缆	TK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/209794